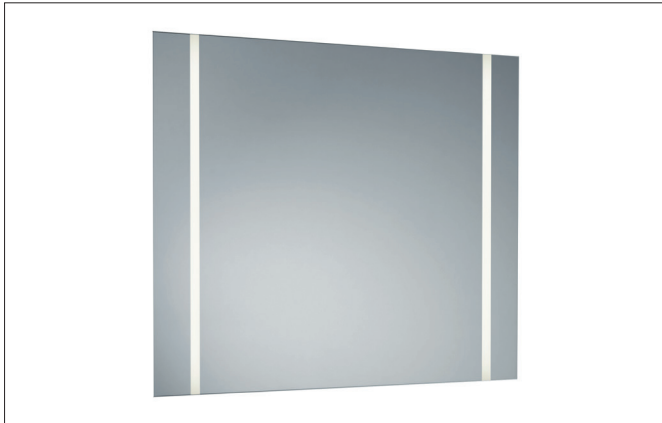


**MIRROR LED wall surface mounted mirror luminaire MIRROR, IP44**

Artikel-Nr. 58302003

Licht.  
Für Generationen.**Tender**

Quadratische LED-Wandanbau-Spiegelleuchte, IP44, Leuchtenbreite 800 mm, Höhe 800 mm Gewicht 12,000 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 4.124 lm, Bemessungsleistung 2 x 40 W Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Kristallspiegelglas / Aluminium, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP44. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Article data     |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | 58302003                                               |
| GTIN             | 4251433921387                                          |
| Series name      | MIRROR                                                 |
| Kurzbeschreibung | LED wall surface mounted mirror luminaire MIRROR, IP44 |
| Material         | Crystal plate glass / Aluminium                        |
| Shape            | square                                                 |
| Width            | 800 mm                                                 |
| Aufbauhöhe       | 800 mm                                                 |
| weight           | 12.000 kg                                              |

**MIRROR LED wall surface mounted mirror luminaire MIRROR, IP44**  
 Artikel-Nr. 58302003

 Licht.  
 Für Generationen.

| Lighting technology |           |
|---------------------|-----------|
| Colour temperature  | 3000 K    |
| Light colour        | White     |
| Luminous flux       | 4,124 lm  |
| System efficiency   | 103 lm/W  |
| Colour rendering    | CRI > 90  |
| Reflector           | Without   |
| Light sharing       | Symmetric |

| Operating technology of the luminaires |        |
|----------------------------------------|--------|
| Voltage type                           | AC     |
| AC nominal voltage max                 | 230 V  |
| Frequenz max.                          | 50 Hz  |
| Lamp                                   | LED    |
| Protection class                       | II     |
| Degree of protection                   | IP44   |
| Control                                | on/off |
| Leuchtmittelwechsel möglich            | ja     |

| Mounting technology   |                  |
|-----------------------|------------------|
| Mounting method       | Surface mounting |
| Place of installation | Wall-mounted     |
| Adjustability         | Not adjustable   |

| Packing data        |         |
|---------------------|---------|
| Gross weight        | 12.5 kg |
| Length of packaging | 830 mm  |
| Packaging width     | 830 mm  |
| Packaging height    | 60 mm   |