





REICHWEITE




H	B1	B2	L
2 m	10 m	10 m	10 m
3 m	11 m	11 m	11 m
4 m	12 m	12 m	12 m

Infra Garde 200 Max



Infra Garde 140 Max



Bewegung (Durchgangsbereich)

- Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

Infra Garde 200 Max Infra Garde 140 Max

Flexibler Aussen-Bewegungsmelder für AP-Wandmontage

MERKMALE



- 200° oder 140° Bewegungsmelder für einfache und schnelle Montage
- Dreh- und neigbarer Sensorkopf mit grosser Erfassung auf 3 Ebenen
- Integrierte Kurzimpuls-Funktion für die Ansteuerung von Treppenhausautomaten
- Preisgünstiger Standard Melder für einfache Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V/50 Hz
Schaltleistung: 1000W/5A ohmisch (cos φ 1,0)
 250VA/1,25A induktiv (cos φ 0,5)
Erfassungsbereich: Infra Garde 200 = 200° / Infra Garde 140 = 140°
Reichweite: ca. 11 m frontal und ca. 5,5 m seitlich bei 3 m Höhe
Montagehöhe: ca. 2–4 m
Dämmerungsregler: 5–1000 lx
Zeitregler: Kurzimpuls (ca. 1 s), ca. 30 s bis 15 min
Schutzart: IP44 spritzwassergeschützt, Klasse II, CE
Temperaturbereich: -20 bis +55 °C
Masse: 70x100x100 mm


Farbvarianten



schwarz

alu

braun

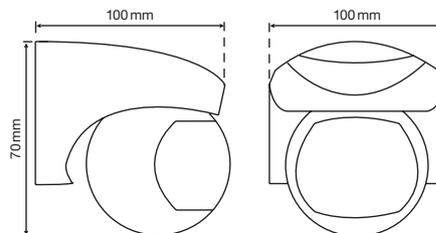

Beschreibung

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
Infra Garde 200 Max	weiss	3160
Infra Garde 200 Max	schwarz	3165
Infra Garde 200 Max	alu	3170
Infra Garde 200 Max	braun	3175
Infra Garde 140 Max	weiss	3140
Infra Garde 140 Max	schwarz	3145
Infra Garde 140 Max	alu	3150
Infra Garde 140 Max	braun	3155

Produktmatrix siehe Züblin Katalog