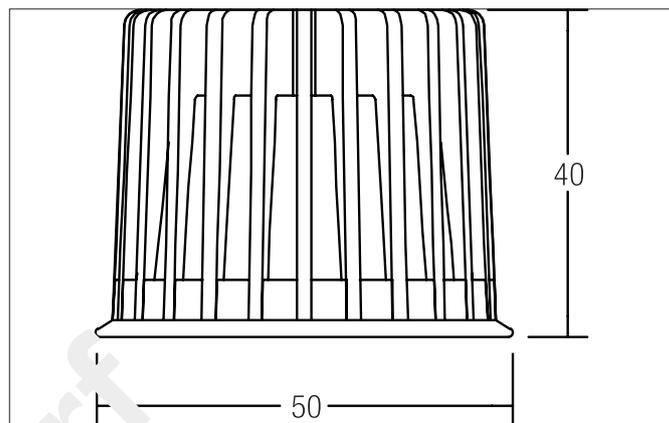


**LED reflector insert MR16, 3 W**

Artikel-Nr. 12925003

Licht.  
Für Generationen.**Tender**

LED reflector insert MR16, 3 W, white, round. Lamp holder: Plug&Play, Material: Aluminium / Glass, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) III, Current: 350 mA, Power: 3W, Luminous flux: 290lm, Colour temperature: 2700 K, Beam angle: 38°.

Article data	
Artikel-Nr.	12925003
GTIN	4250047792529
Kurzbeschreibung	LED reflector insert MR16, 3 W
Material	Aluminium / Glass
Colour	White
Shape	round
Outer diameter	50 mm
Aufbauhöhe	40 mm
weight	0.079 kg

Lighting technology	
Colour temperature	2700 K
Light colour	White
Luminous flux	290 lm
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

**LED reflector insert MR16, 3 W**

Artikel-Nr. 12925003

Licht.  
Für Generationen.

Packing data	
Gross weight	0.09 kg
Length of packaging	55 mm
Packaging width	55 mm
Packaging height	65 mm

Accessories	
	<p>Artikel-Nr.: 17666000            Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off            Leistung: 1 - 5 W            Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17662020            Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off            Leistung: 1 - 7,2 W            Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17661000            Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off            Leistung: 1 - 15 W            Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17621020            Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off            Leistung: 1 - 21 W            Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17663020            Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable            Leistung: 2,8 - 7 W            Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17648020            Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable            Leistung: 0,7 - 17 W            Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm</p>