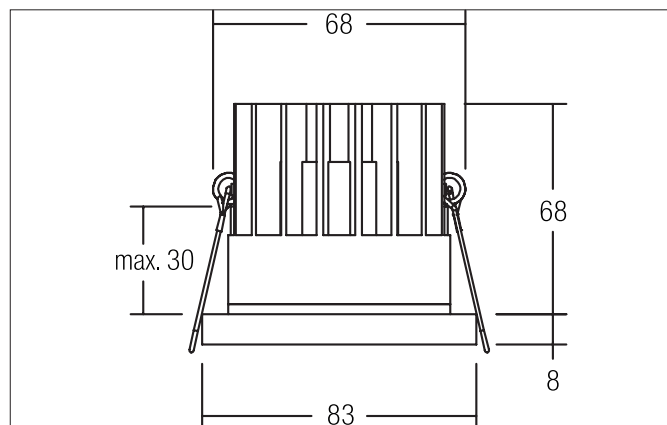


**LED-Einbaudownlight, IP54**

Artikel-Nr. 12270183

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Einbaudownlight, IP54, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 9.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 820lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 33°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Be-

| Artikeldaten              |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Artikel-Nr.               | 12270183                  |
| GTIN                      | 4250047798026             |
| Kurzbeschreibung          | LED-Einbaudownlight, IP54 |
| Material                  | Aluminium / Glas          |
| Farbe                     | schwarz                   |
| Ausführung der Oberfläche | matt                      |
| Form                      | rund                      |
| Außendurchmesser          | 83 mm                     |
| Einbaudurchmesser         | 68 mm                     |
| Einbautiefe               | 68 mm                     |
| Nettogewicht              | 0,230 kg                  |

**LED-Einbaudownlight, IP54**

Artikel-Nr. 12270183

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik    |              |
|-----------------|--------------|
| Farbtemperatur  | 3000 K       |
| Lichtfarbe      | weiß         |
| Lichtaustritt   | direkt       |
| Lichtstrom      | 820 lm       |
| Systemeffizienz | 89 lm/W      |
| Farbwiedergabe  | CRI > 80     |
| Reflektor       | hochglänzend |
| Abstrahlwinkel  | 33 °         |
| Lichtverteilung | symmetrisch  |

| Betriebstechnik Leuchten              |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Systemleistung                        | 9,2 W                                                 |
| Spannungsart                          | DC                                                    |
| Strom                                 | 500 mA                                                |
| Leuchtmittel                          | LED                                                   |
| Schutzklasse                          | III                                                   |
| Schutzart raumseitig                  | IP54                                                  |
| Schutzart deckenseitig                | IP20                                                  |
| mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte | 17613 17621 17640 17643 17657 17683 17648 17671 17672 |
| Ansteuerung                           | abhängig vom Betriebsgerät                            |
| Leuchtmittelwechsel möglich           | ja                                                    |

| Montagetechnik          |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Montageart              | Einbaumontage                         |
| Montageort              | Deckenmontage                         |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar                     |
| Weitere Hinweise        | keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent                      |

| Logistische Daten |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0,28 kg |
| Länge Verpackung  | 100 mm  |
| Breite Verpackung | 100 mm  |
| Höhe Verpackung   | 100 mm  |

**LED-Einbaudownlight, IP54**

Artikel-Nr. 12270183

Licht.  
Für Generationen.

| Lieferbares Zubehör                                                                 |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Artikel-Nr.: 17613000<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 15 W<br>Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm                   |
|    | Artikel-Nr.: 17621020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar<br>Leistung: 1 - 21 W<br>Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm                   |
|    | Artikel-Nr.: 17640020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 4,2 - 10 W<br>Abmessung: 102 mm x 38 mm x 21 mm   |
|    | Artikel-Nr.: 17643020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 8,8 - 18 W<br>Abmessung: 110 mm x 52 mm x 22 mm   |
|   | Artikel-Nr.: 17657000<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, 1-10 V dimmbar (analog)<br>Leistung: 5,2 - 18 W<br>Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17683020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, DALI dimmbar, (digital)<br>Leistung: 3,5 - 17 W<br>Abmessung: 110,5 mm x 52 mm x 22 mm |
|  | Artikel-Nr.: 17648020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar<br>Leistung: 0,7 - 17 W<br>Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm   |
|  | Artikel-Nr.: 17671020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350mA, ZigBee dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18,5 W<br>Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm         |
|  | Artikel-Nr.: 17672020<br>Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350mA, Casambi dimmbar<br>Leistung: 3,5 - 18 W<br>Abmessung: 146,5 mm x 44 mm x 30 mm          |