

Driver LC 25/30/35/40W 600/700/800/900mA fixC SC ADV Baureihe advanced

Produktbeschreibung

- Fixed-Output LED-Treiber
- Kann als Leuchteinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör)
- Konstantstrom-LED-Treiber
- Ausgangsstrom 600, 700, 800 oder 900 mA
- Max. Ausgangsleistung 26,5, 31, 35 oder 40,5 W
- Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h
- Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II
- Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e
- Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastung
- 5 Jahre Garantie

Eigenschaften

- Gehäuse: Polycarbonat weiß
- Schutzart IP20


Funktion

- Übertemperaturschutz
- Überlastschutz
- Kurzschlussschutz
- Leerlaufschutz
- Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N)
- Schutz gegen Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde)




Normen, Seite 3

Anschlussdiagramme und Installationsbeispiele, Seite 4

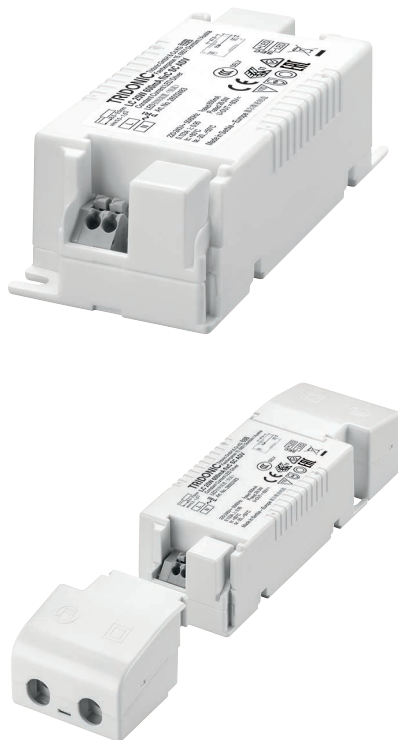

Mit Zugentlastung

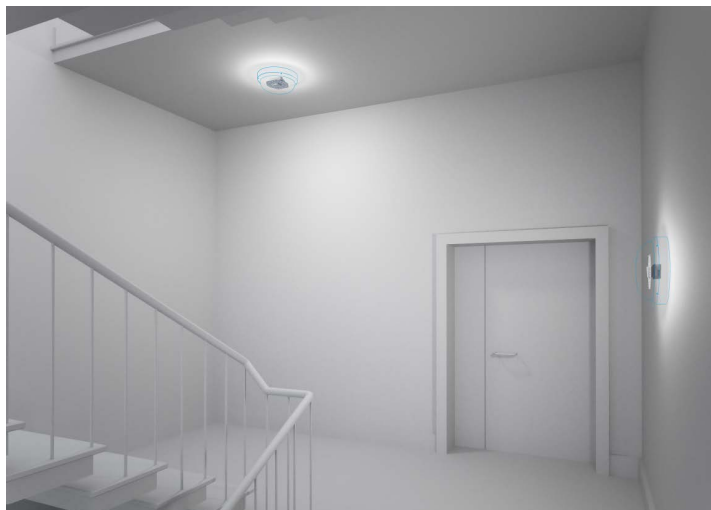


IP20 SELV 

Driver LC 25/30/35/40W 600/700/800/900mA fixC SC ADV

Baureihe advanced

Technische Daten

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Überspannungsfestigkeit	320 V AC, 1 h
THD (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	< 20 %
Ausgangsstromtoleranz [®]	± 7,5 %
Typ. Ausgangsstrom Restwelligkeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	± 5 %
Max. Ausgangsspannung	60 V
Einschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	≤ 0,5 s
Abschaltzeit (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	≤ 0,2 s
Haltezeit bei Netzunterbrechung (Ausgang)	0 s
Umgebungstemperatur ta	-20 ... +50 °C
Umgebungstemperatur ts (bei Lebensdauer 50.000 h)	40 °C
Lagertemperatur ts	-40 ... +80 °C
Abmessung L x B x H	97 x 43 x 30 mm
Abmessung mit Strain-relief L x B x H	157 x 43 x 30 mm

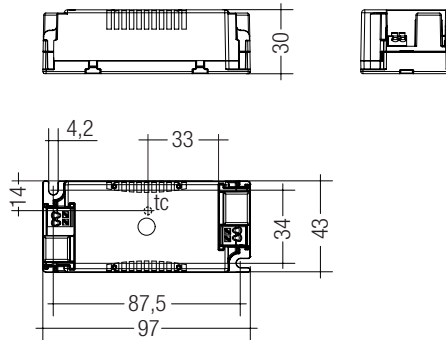

Bestelldaten

Typ	Artikel-nummer	Verpackung Karton	Verpackung Palette	Gewicht pro Stk.
LC 25W 600mA fixC SC ADV	28002483	15 Stk.	1.665 Stk.	0,099 kg
LC 30W 700mA fixC SC ADV	28002484	15 Stk.	1.665 Stk.	0,101 kg
LC 35W 700mA fixC SC ADV	28002485	15 Stk.	1.665 Stk.	0,100 kg
LC 35W 800mA fixC SC ADV	28002486	15 Stk.	1.665 Stk.	0,101 kg
LC 40W 900mA fixC SC ADV	28002487	15 Stk.	1.665 Stk.	0,102 kg

Spezifische technische Daten

Typ	Ausgangsstrom [®]	Eingangsstrom (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	Eingangsleistung (bei 230 V, 50 Hz, Volllast)	Ausgangsleistungsbereich	λ bei Volllast ^①	Wirkungsgrad bei Volllast ^①	λ bei min. Last ^①	Wirkungsgrad bei min. Last ^①	Min. Vorwärtsspannung	Max. Vorwärtsspannung	Max. Ausgangsstrom bei Volllast ^②	Max. Ausgangsstrom bei min. Last ^②	Max. Gehäusetemperatur tc
LC 25W 600mA fixC SC ADV	600 mA	0,133 A	30,0 W	13,0 – 26,5 W	0,95	88 %	0,9C	81 %	21,4 V	44 V	774 mA	900 mA	80 °C
LC 30W 700mA fixC SC ADV	700 mA	0,153 A	34,3 W	15,0 – 31,0 W	0,95	88 %	0,9C	82 %	21,4 V	44 V	903 mA	1.000 mA	83 °C
LC 35W 700mA fixC SC ADV	700 mA	0,174 A	40,0 W	17,5 – 35,0 W	0,95	88 %	0,9C	82 %	25,0 V	50 V	903 mA	1.000 mA	75 °C
LC 35W 800mA fixC SC ADV	800 mA	0,181 A	40,0 W	20,0 – 36,0 W	0,95	89 %	0,9C	83 %	25,0 V	45 V	1.032 mA	1.100 mA	81 °C
LC 40W 900mA fixC SC ADV	900 mA	0,210 A	45,3 W	22,5 – 40,5 W	0,95	89 %	0,9C	83 %	25,0 V	45 V	1.161 mA	1.200 mA	83 °C

^① Testwert bei 230 V, 50 Hz.

^② Der Verlauf zwischen min. und voller Last ist linear.

[®] Ausgangsstrom ist Mittelwert.



ZUBEHÖR

Strain-relief set 43x30mm

Produktbeschreibung

- Optionale Zugentlastungen für unabhängige Anwendung
- Erweitert den LED-Treiber in einen vollen Klasse II kompatiblen LED-Treiber (z. B. für Deckeninstallation)
- Leichte und werkzeuglose Montage am LED-Treiber, schraubenlose Kabelklemmkanäle für lange Zugentlastung (30 x 43 x 30 mm)
- Mit Schrauben für kurze Zugentlastung (15 x 34 x 30 mm)
- Gesamtlänge = Länge L (LED-Treiber) + 2 x 30 mm (lange Zugentlastung), 2 x 15 mm (kurze Zugentlastung) oder lange und kurze Zugentlastung beliebig kombinierbar
- Standard SC (L = 30 mm) erhältlich als nicht-vormontiert und vormontiert (PA = pre-assembled)
- Kurze SC (L = 15 mm) nur vormontiert erhältlich



ACU SC 30x43x30mm CLIP-ON SR SET
(28001168, nicht vormontiert)


ACU SC 30x43x30mm CLIP-ON SR SET 300
(28001351, nicht vormontiert, 300er Verpackung)




ACU SC 30x43x30mm CLIP-ON SR PA
(28001699, vormontiert)





ACU SC 15x43x30mm CLIP-ON SR PA
(28001574, vormontiert)

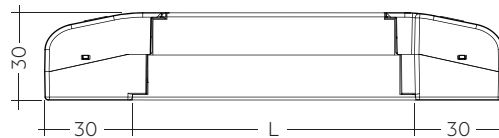


ACU SC 30x43x30mm CLIP-ON SR SET / PA



Erlaubter
Kabelmantel-
durchmesser:
2,2 – 9 mm

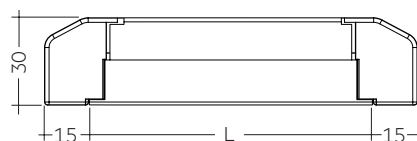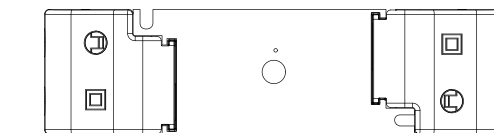

ACU SC 15x43x30mm CLIP-ON SR PA



Erlaubter
Kabelmantel-
durchmesser:
3 – 9 mm

Bestelldaten

Typ	Artikel- nummer	Verpackung Karton [®]	Verpackung Überkarton	Gewicht pro Stk.
ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET	28001168	10 Stk.	500 Stk.	0,021 kg
ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET 300	28001351	300 Stk.	300 Stk.	0,021 kg
ACU SC 30x43x30mm CLIP-ON SR PA	28001699	10 Stk.	500 Stk.	0,021 kg
ACU SC 15x43x30mm CLIP-ON SR PA	28001574	10 Stk.	1.200 Stk.	0,010 kg

[®] 28001168: Ein Karton mit 10 Stk. entspricht 10 Sets zu je 2 Zugentlastungen.

28001351: Ein Karton mit 300 Stk. entspricht 300 Sets zu je 2 Zugentlastungen.

28001699 + 28001574: Ein Karton enthält genau 10 Stk. Zugentlastungen (keine Sets).

1. Normen

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62384

1.1 Glühdrahttest

nach EN 61347-1 mit erhöhter Temperatur von 850 °C bestanden.

2. Thermische Angaben und Lebensdauer

2.1 Erwartete Lebensdauer

Erwartete Lebensdauer			
Typ	ta	40 °C	50 °C
LC 25W 600mA fixC SC ADV	tc ^②	65 °C ^①	75 °C ^①
	Lebensdauer	50,000 h	30,000 h
LC 30W 700mA fixC SC ADV	tc ^②	67 °C ^①	77 °C ^①
	Lebensdauer	50,000 h	30,000 h
LC 35W 700mA fixC SC ADV	tc ^②	65 °C ^①	75 °C ^①
	Lebensdauer	50,000 h	30,000 h
LC 35W 800mA fixC SC ADV	tc ^②	67 °C ^①	77 °C ^①
	Lebensdauer	50,000 h	30,000 h
LC 40W 900mA fixC SC ADV	tc ^②	68 °C ^①	78 °C ^①
	Lebensdauer	50,000 h	30,000 h


^① Testerwert bei max. Ausgangsspannung.

^② Die tc Temperatur könnte höher werden mit anderen Ausgangsspannungen (Details siehe tc zu Ausgangsspannungsdiagramm).

Die LED-Treiber sind für die oben angegebene Lebensdauer ausgelegt, unter Nennbedingungen mit einer Ausfallswahrscheinlichkeit von kleiner 10 %.


3. Installation / Verdrahtung

3.1 Anschlussdiagramm

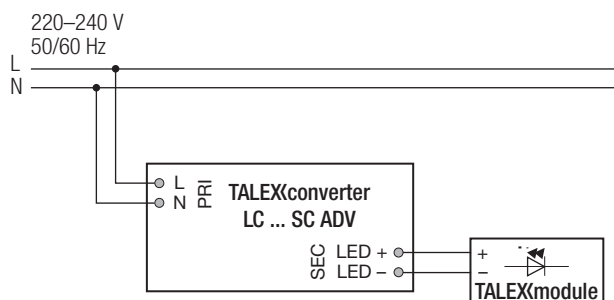


3.2 Leitungsart und Leitungsquerschnitt

Zur Verdrahtung können Litzendraht mit Aderendhülsen oder Volldraht mit Leitungsquerschnitt von 0,5 bis 1,5 mm² verwendet werden. Für perfekte Funktion der Steckklemme Leitungen 8,5–9,5 mm abisolieren. Nur einen Draht pro Anschlussklemme verwenden.




3.3 Lösen der Klemmenverdrahtung

Dazu den "Drücker" an der Klemme betätigen und den Draht nach vorne abziehen.



3.4 Einbaubedingungen bei Verwendung als unabhängiger Treiber mit Clip-On

Trocken; Säurefrei; Ölfrei; Fettfrei. Die am Gerät angegebene maximale Umgebungstemperatur (ta) darf nicht überschritten werden. Die unten angegebenen Mindestabstände sind Empfehlungen und von der eingesetzten Leuchte abhängig. Für die Montage direkt in der Ecke nicht geeignet.

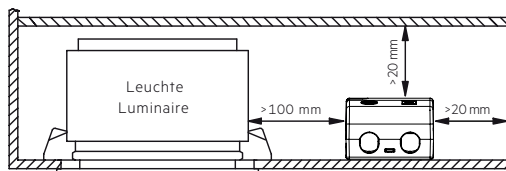

3.5 Verdrahtungsrichtlinien

- Alle Verbindungen möglichst kurz halten, um gutes EMV-Verhalten zu erreichen.
- Netzleitungen getrennt vom LED-Treiber und anderen Leitungen führen (ideal 5 – 10 cm Abstand)
- Max. Länge der Ausgangsleitungen beträgt 2 m.
- Die sekundären Leitungen (LED Modul) sollten für ein gutes EMV-Verhalten parallel geführt werden.
- Sekundäres Schalten ist nicht zulässig.
- Falsche Verdrahtung kann LED-Module zerstören.
- Um Geräteausfälle durch Masseschlüsse zu vermeiden, muss die Verdrahtung vor mechanischer Belastung mit scharfkantigen Metallteilen (z.B. Leitungsdurchführung, Leitungshalter, Metallraster, etc.) geschützt werden.

3.6 Austausch LED-Modul

1. Netz aus
2. LED-Modul entfernen
3. 10 Sekunden warten
4. LED-Modul wieder anschließen

Hot-Plug-In oder sekundäres Schalten der LEDs ist nicht erlaubt und kann zu sehr hohem Strom in den LEDs führen.

3.7 Installationshinweis

Das LED-Modul und alle Kontaktstellen innerhalb der Verdrahtung ausreichend gegen 1 kV Überspannung isolieren. Luft- und Kriechstrecke einhalten.


3.8 Gerätebefestigung

Max. Drehmoment für die Befestigung: 0,5 Nm/M4


4. Elektr. Eigenschaften

4.1 Diagramme LC 25W 600mA fixC SC ADV


4.1.1 Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der Last

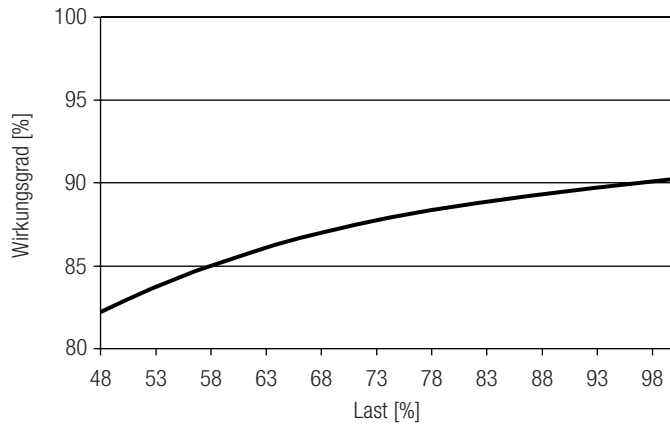


4.1.4 Eingangsstrom in Abhängigkeit von der Last

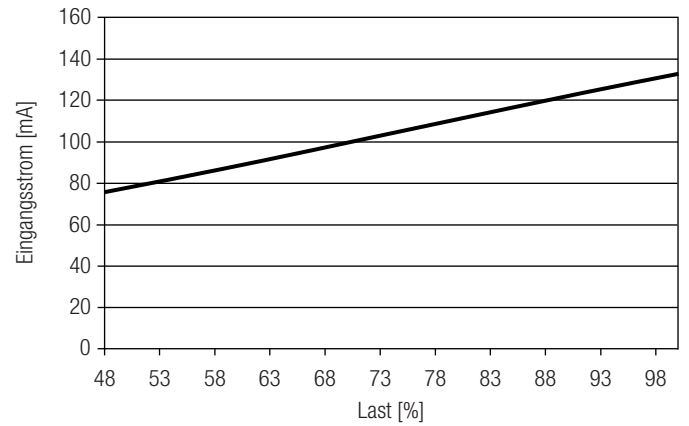


4.1.2 Power Faktor in Abhängigkeit von der Last

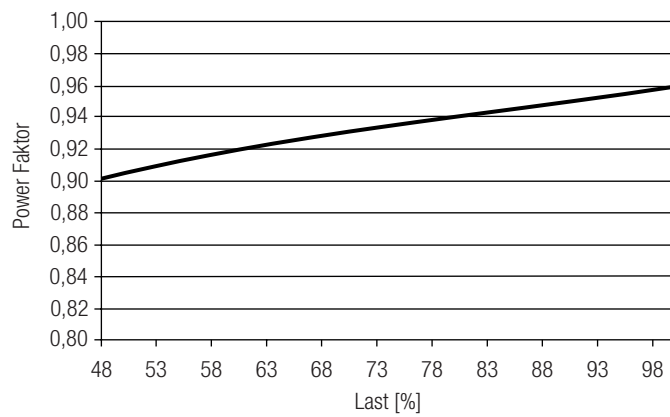


4.1.5 THD in Abhängigkeit von der Last

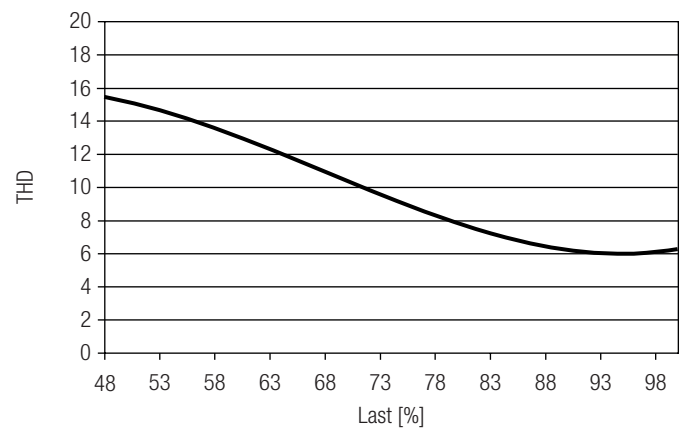

4.1.3 Eingangsleistung in Abhängigkeit von der Last

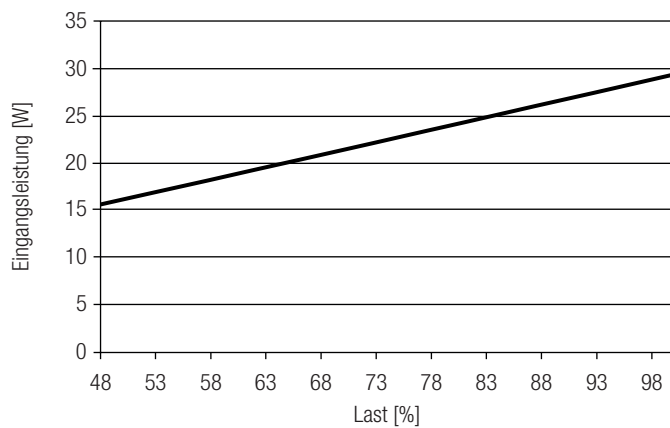


4.1.6 t_c in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung

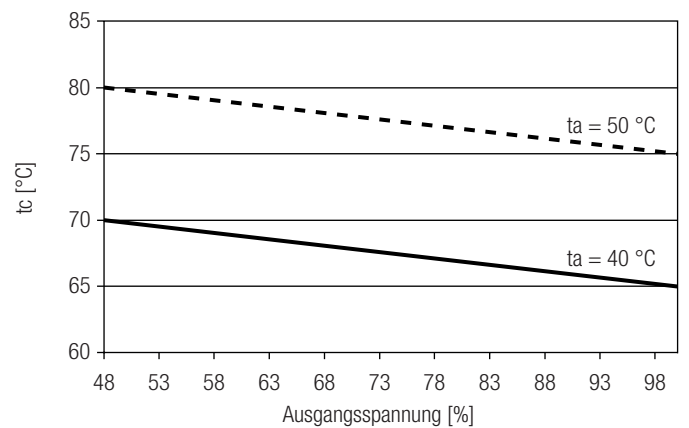


4.2 Diagramme LC 30W 700mA fixC SC ADV


4.2.1 Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der Last

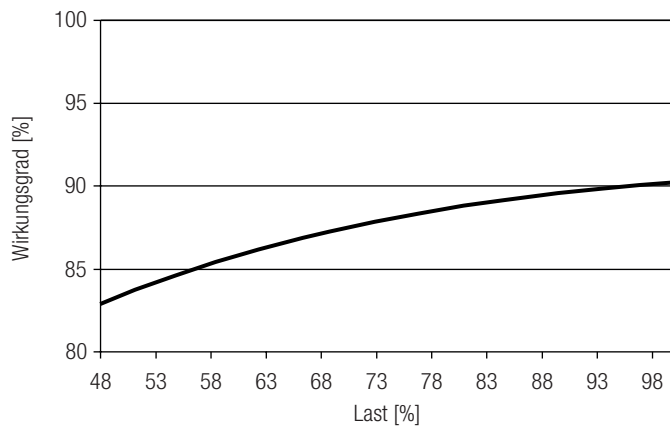


4.2.4 Eingangsstrom in Abhängigkeit von der Last

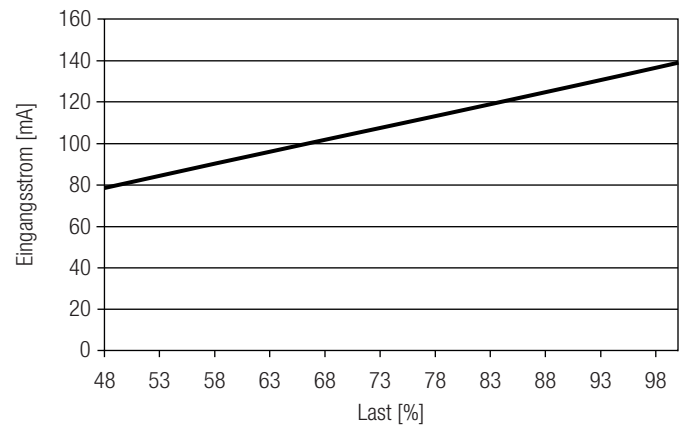


4.2.2 Power Faktor in Abhängigkeit von der Last

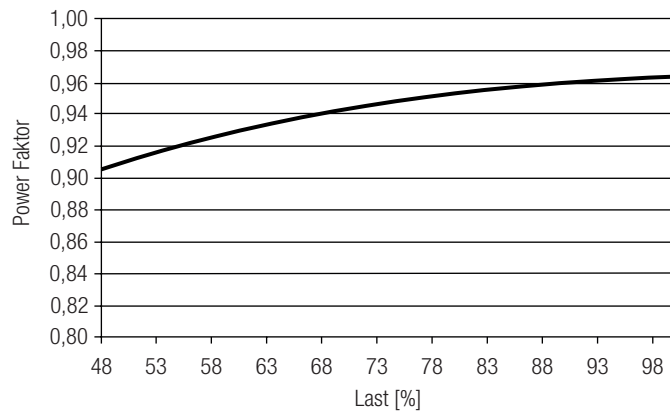


4.2.5 THD in Abhängigkeit von der Last

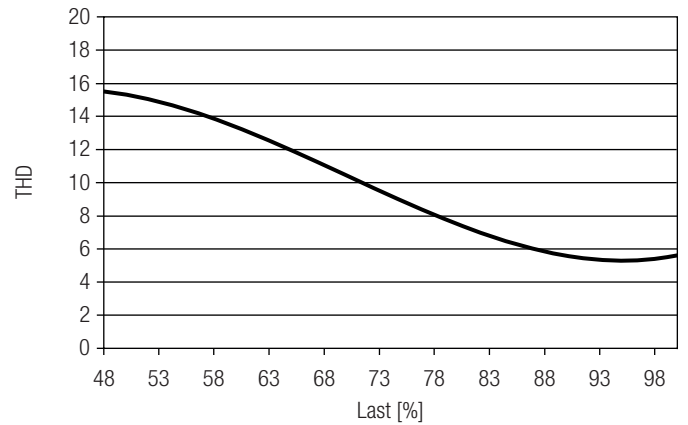

4.2.3 Eingangsleistung in Abhängigkeit von der Last

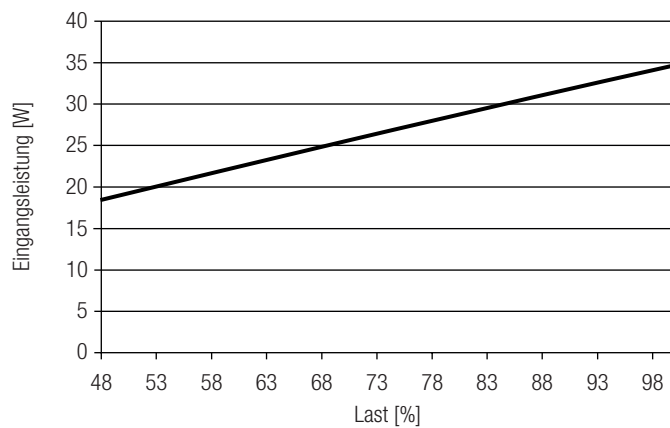


4.2.6 tc in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung

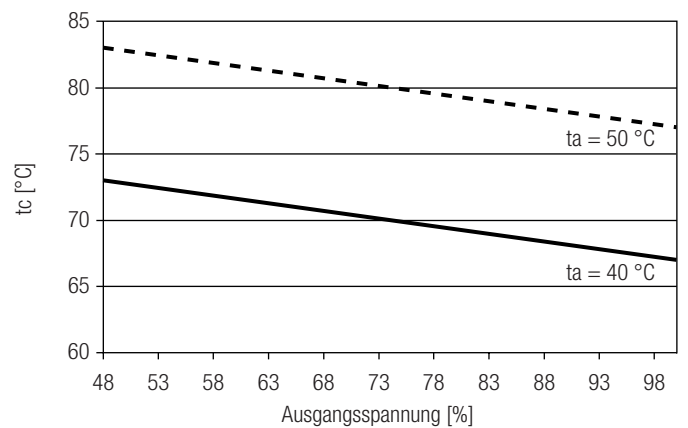


4.3 Diagramme LC 35W 700mA fixC SC ADV


4.3.1 Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der Last

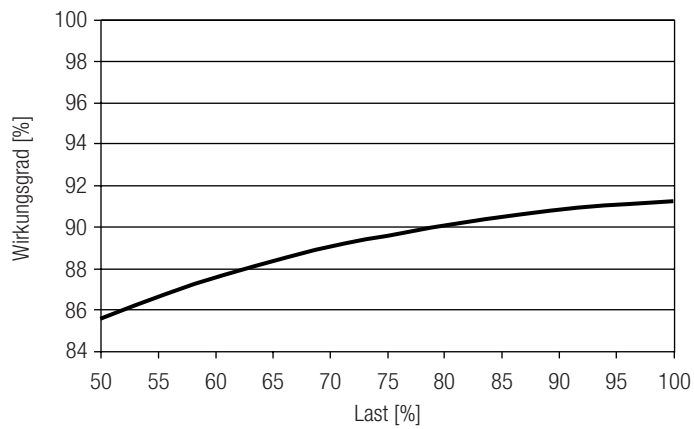


4.3.4 Eingangsstrom in Abhängigkeit von der Last

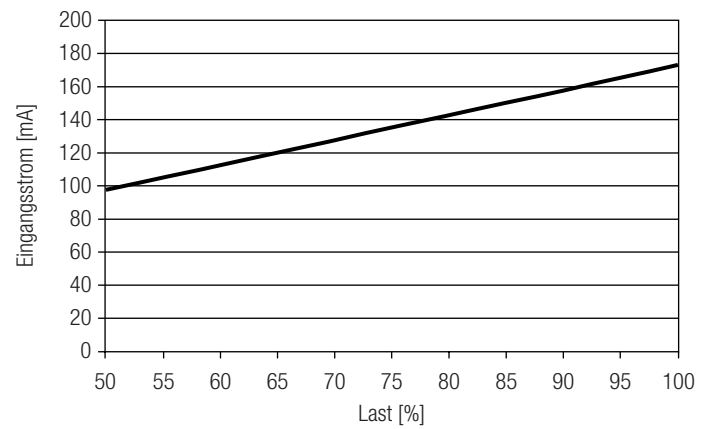


4.3.2 Power Faktor in Abhängigkeit von der Last

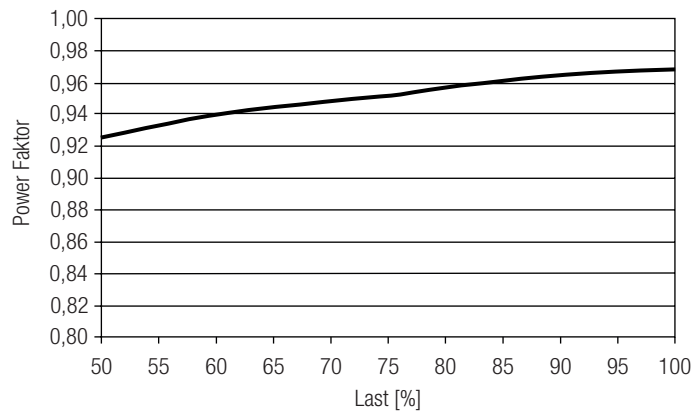


4.3.5 THD in Abhängigkeit von der Last

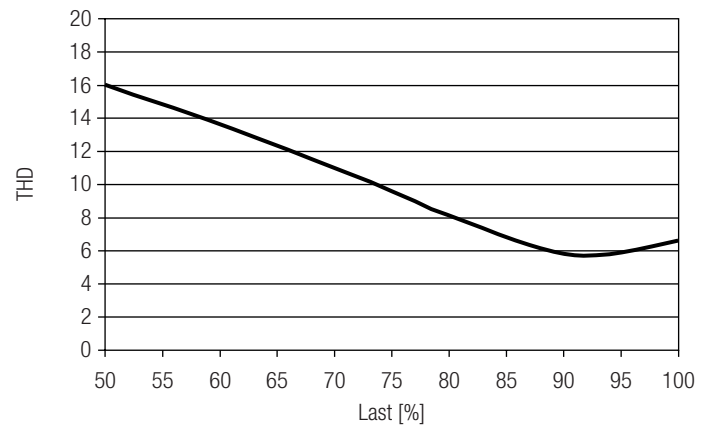

4.3.3 Eingangsleistung in Abhängigkeit von der Last

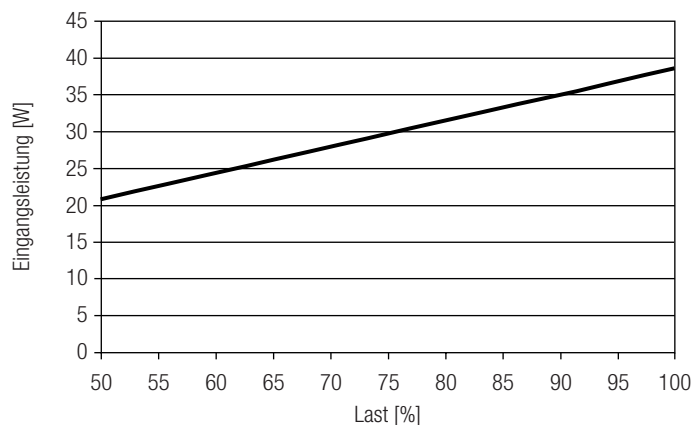


4.3.6 t_c in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung

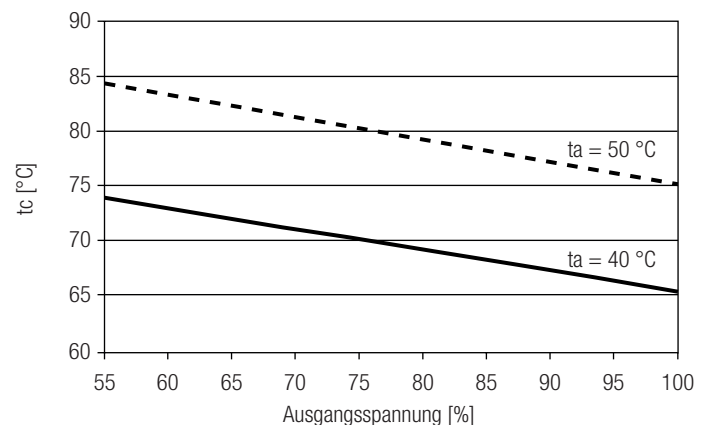


4.4 Diagramme LC 35W 800mA fixC SC ADV


4.4.1 Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der Last

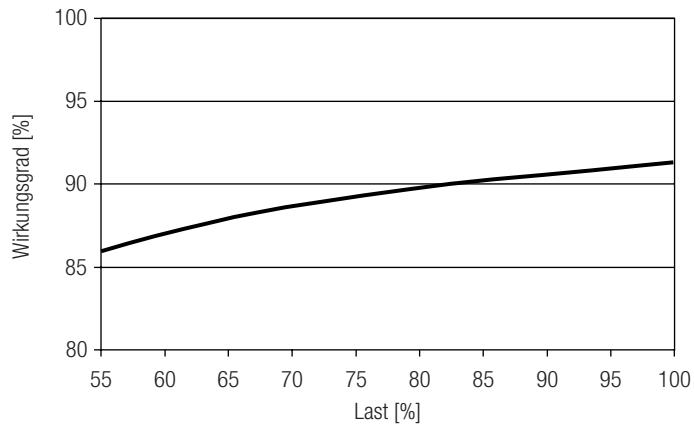


4.4.4 Eingangsstrom in Abhängigkeit von der Last

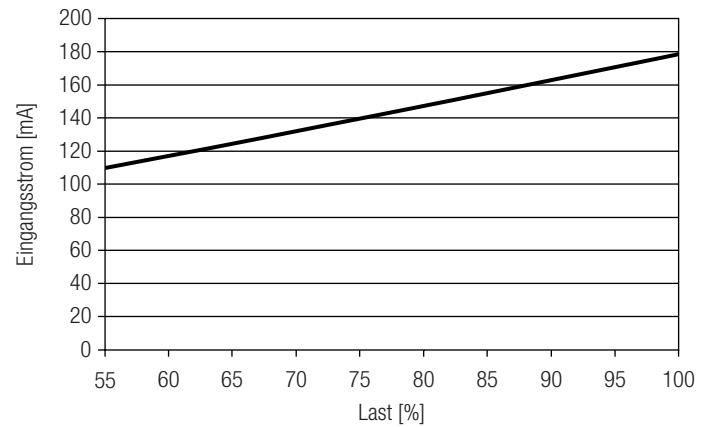


4.4.2 Power Faktor in Abhängigkeit von der Last

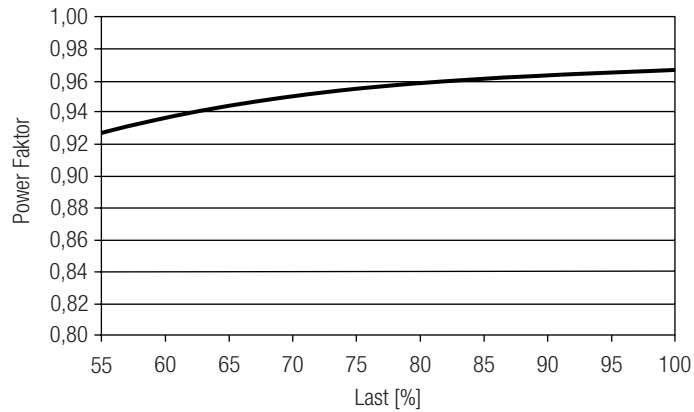


4.4.5 THD in Abhängigkeit von der Last

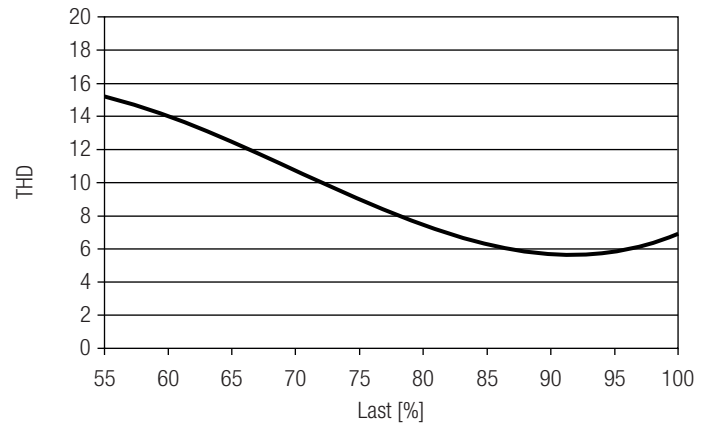

4.4.3 Eingangsleistung in Abhängigkeit von der Last

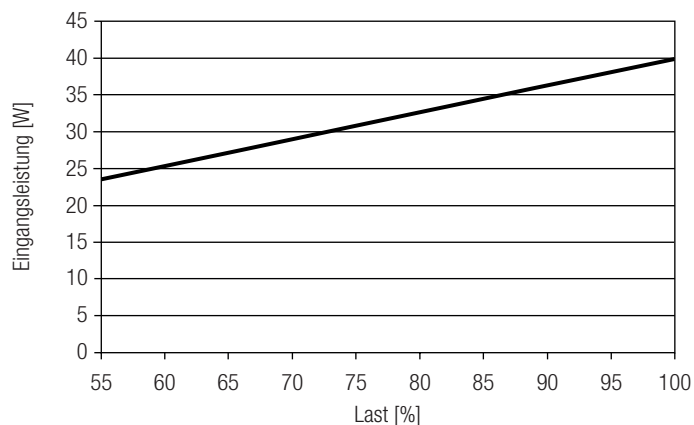


4.4.6 t_c in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung

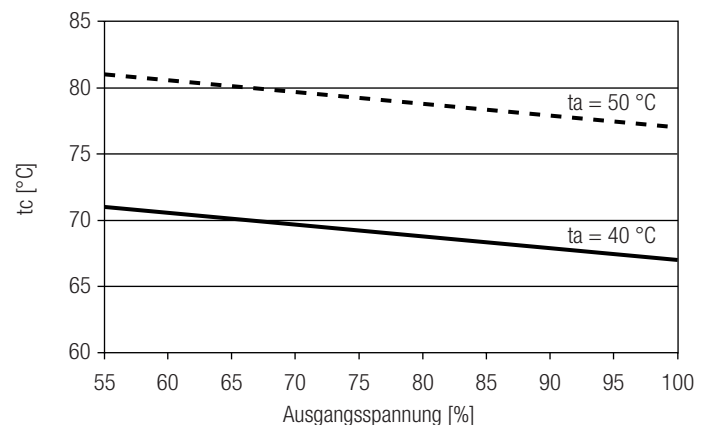


4.5 Diagramme LC 40W 900mA fixC SC ADV


4.5.1 Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der Last

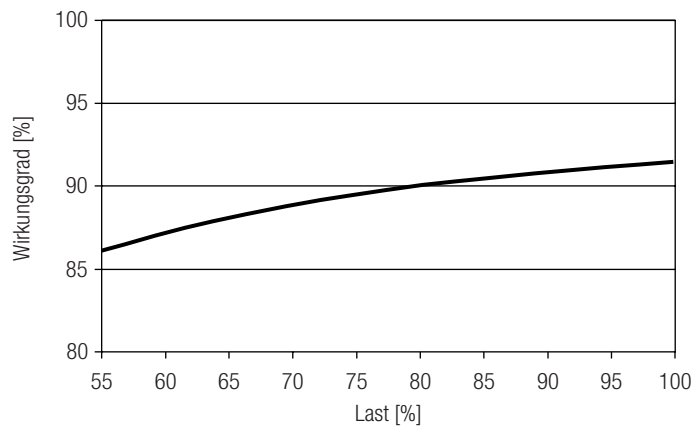


4.5.4 Eingangsstrom in Abhängigkeit von der Last

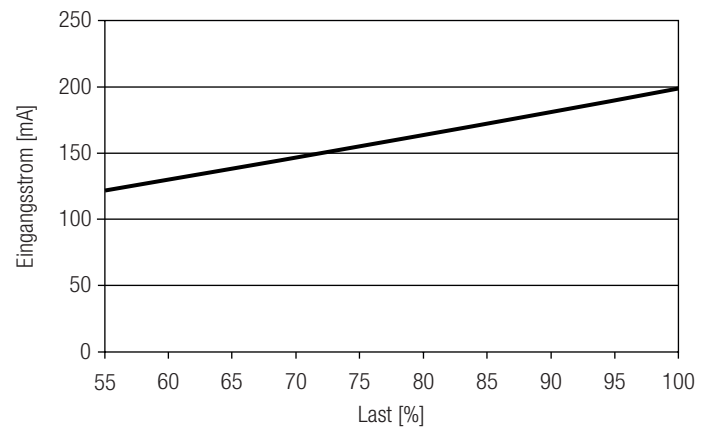


4.5.2 Power Faktor in Abhängigkeit von der Last

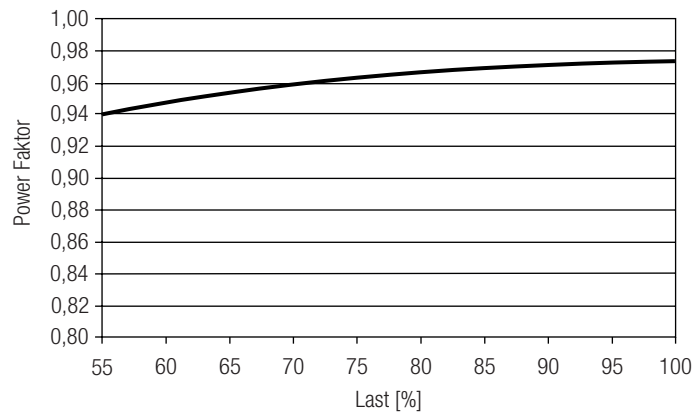


4.5.5 THD in Abhängigkeit von der Last

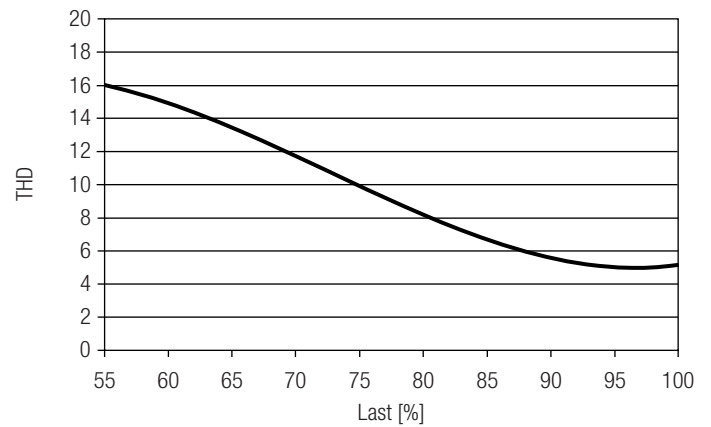

4.5.3 Eingangsleistung in Abhängigkeit von der Last

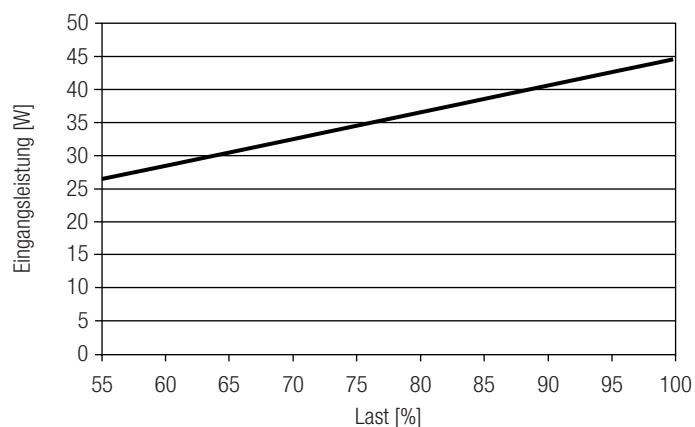

4.5.6 t_c in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung

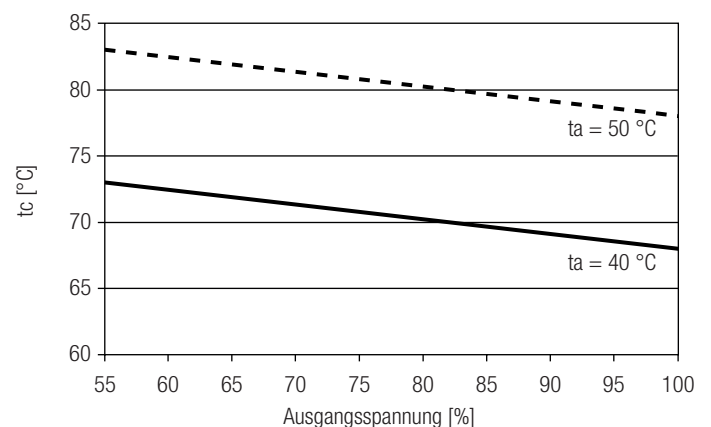

4.6 Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten

Sicherungsautomat	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Einschaltstrom	
Installation Ø	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	I _{max}	Pulsdauer
LC 25W 600mA fixC SC ADV	24	32	40	51	14	19	24	30	25 A	150 µs
LC 30W 700mA fixC SC ADV	24	32	40	51	14	19	24	30	25 A	150 µs
LC 35W 700mA fixC SC ADV	24	32	40	51	14	19	24	30	25 A	150 µs
LC 35W 800mA fixC SC ADV	24	32	40	51	14	19	24	30	25 A	150 µs
LC 40W 900mA fixC SC ADV	24	32	40	51	14	19	24	30	25 A	150 µs

4.7 Oberwellengehalt des Netzstromes (bei 230 V / 50 Hz und Vollast) in %

	THD	3.	5.	7.	9.	11.
LC 25W 600mA fixC SC ADV	< 20	< 7	< 3	< 3	< 3	< 3
LC 30W 700mA fixC SC ADV	< 20	< 7	< 3	< 3	< 3	< 3
LC 35W 700mA fixC SC ADV	< 20	< 7	< 4	< 4	< 3	< 3
LC 35W 800mA fixC SC ADV	< 20	< 7	< 3	< 3	< 3	< 3
LC 40W 900mA fixC SC ADV	< 20	< 7	< 3	< 3	< 3	< 3

5. Funktionen

5.1 Verhalten bei Kurzschluss

Bei Kurzschluß am LED Ausgang schaltet der LED-Treiber aus.
Nach Behebung des Kurzschlusses erfolgt automatische Rückkehr in den nominalen Betrieb.

5.2 Verhalten bei Leerlauf

Der LED-Treiber arbeitet in einem gepulsten Lichtausgabemodus, um die Ausgangsspannung auf unter 60 V zu begrenzen, damit die Anwendung im sicheren Bereich arbeitet, falls die LED Verdrahtung Aufgrund eines Fehlers offen ist.

5.3 Überlastschutz

Bei Überschreitung des Ausgangsspannungsbereiches wird der LED-Ausgangsstrom reduziert. Wenn die Ausgangsspannung um einen bestimmten Wert überschritten wird, dann arbeitet der LED-Treiber in einem gepulsten Lichtausgabemodus. Nach Behebung der Überlast erfolgt automatische Rückkehr in den nominalen Betrieb.

5.4 Übertemperaturschutz

Bei Übertemperatur reduziert der LED-Treiber den LED Ausgangsstrom oder er arbeitet in einem gepulsten Lichtausgabemodus, wenn die Temperatur einen bestimmten Wert erreicht.

5.5 Überspannungsschutz Ausgang

Der LED-Treiber arbeitet in einem gepulsten Lichtausgabemodus, um die Ausgangsspannung auf unter 60 V zu begrenzen, auch im Fehlerfall.

6. Sonstiges

6.1 Isolations- bzw. Spannungsfestigkeitsprüfung von Leuchten

Elektronische Betriebsgeräte für Leuchtmittel sind empfindlich gegenüber hohen Spannungen. Bei der Stückprüfung der Leuchte in der Fertigung muss dies berücksichtigt werden.

Gemäß IEC 60598-1 Anhang Q (nur informativ!) bzw. ENEC 303-Annex A sollte jede ausgelieferte Leuchte einer Isolationsprüfung mit 500 V_{DC} während 1 Sekunde unterzogen werden.

Diese Prüfspannung wird zwischen den miteinander verbundenen Klemmen von Phase und Nullleiter und der Schutzleiteranschlussklemme angelegt. Der Isolationswiderstand muss dabei mindestens 2 MΩ betragen.

Alternativ zur Isolationswiderstandsmessung beschreibt IEC 60598-1 Anhang Q auch eine Spannungsfestigkeitsprüfung mit 1500 V_{AC} (oder 1,414 x 1500 V_{DC}). Um eine Beschädigung von elektronischen Betriebsgeräten zu vermeiden, wird von dieser Spannungsfestigkeitsprüfung jedoch dringendst abgeraten.

6.2 Bedingungen für Lagerung und Betrieb

Luftfeuchtigkeit: 5 % bis max. 85 %, nicht kondensierend (max. 56 Tage/Jahr bei 85 %)

Lagertemperatur: -40 °C bis max. +80 °C

Bevor die Geräte in Betrieb genommen werden, müssen sie sich wieder innerhalb des spezifizierten Temperaturbereiches (ta) befinden.

6.3 Zusätzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf www.tridonic.com → Technische Daten

Garantiebedingungen auf www.tridonic.com → Services

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch dar.

Keine Garantie wenn das Gerät geöffnet wurde!