



LED-Einbaudownlightset, IP54, Phasenabschnitt dimmbar
 Artikel-Nr. 39267083

Licht.
 Für Generationen.

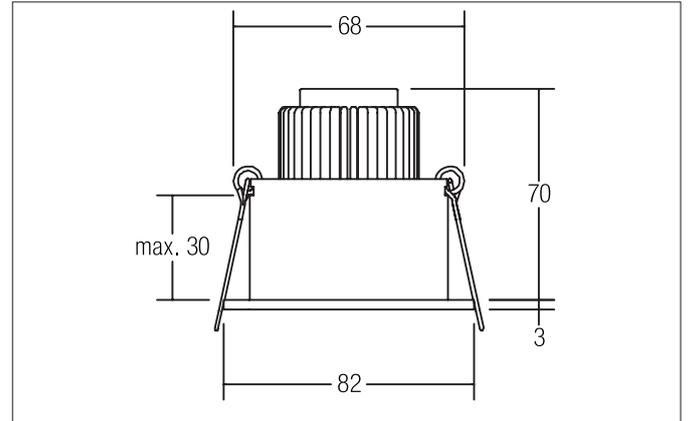

Ausschreibungstext

LED-Einbaudownlightset, IP54, Phasenabschnitt dimmbar, schwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP54*, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 540lm, Farbtemperatur: 2.700 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	39267083
GTIN	4251433952183
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlightset, IP54, Phasenabschnitt dimmbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	58 mm
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Nettogewicht	0,248 kg

LED-Einbaudownlightset, IP54, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 39267083

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	540 lm
Systemeffizienz	90 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	38 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	6 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP54
Schutzart deckenseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP54
Ansteuerung	schaltbar

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Sprengring	ohne Sprengring

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,314 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm