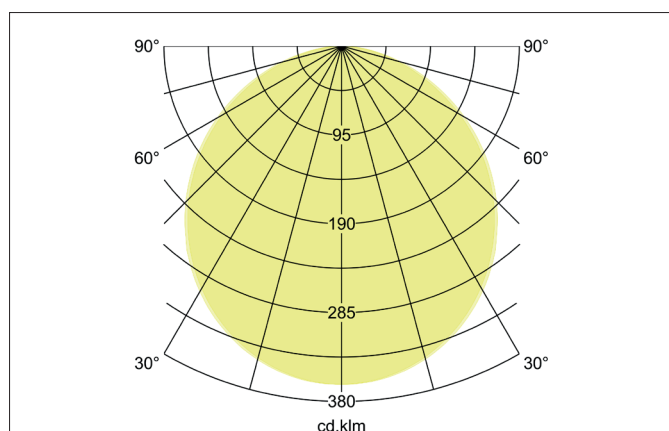
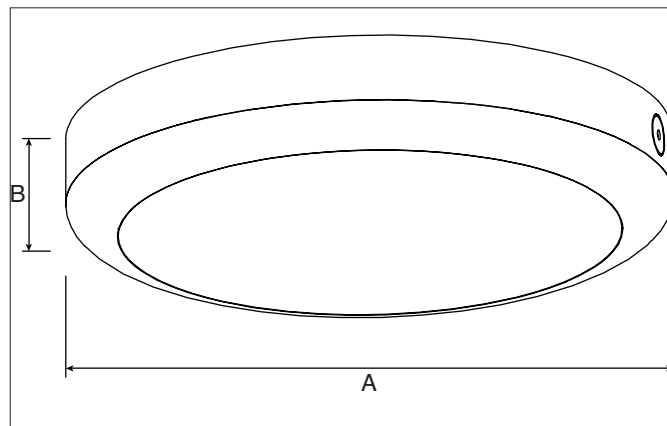


LED-Wand- & Deckenanbauleuchte, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 32040073

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Runde LED-Wand- & Deckenanbauleuchte, IP65, schaltbar, Leuchtdurchmesser 300 mm, Höhe 60 mm Gewicht 0,840 kg, mit rotations-symmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung. Bemessungs-lichtstrom 1.270 lm, Bemessungsleistung 1 x 15 W, Leuchten-Lichtausbeute 85 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Kunststoff / Acryl, Farbe: weiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK08. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	32040073
GTIN	4251433928027
Kurzbeschreibung	LED-Wand- & Deckenanbauleuchte, IP65, schaltbar
Material	Kunststoff / Acryl
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	300 mm
Aufbauhöhe	60 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	0,840 kg

LED-Wand- & Deckenanbauleuchte, IP65, schaltbar

Artikel-Nr. 32040073

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.270 lm
Systemeffizienz	85 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	110 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	15 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP65
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK08
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,026 kg
Länge Verpackung	315 mm
Breite Verpackung	315 mm
Höhe Verpackung	65 mm