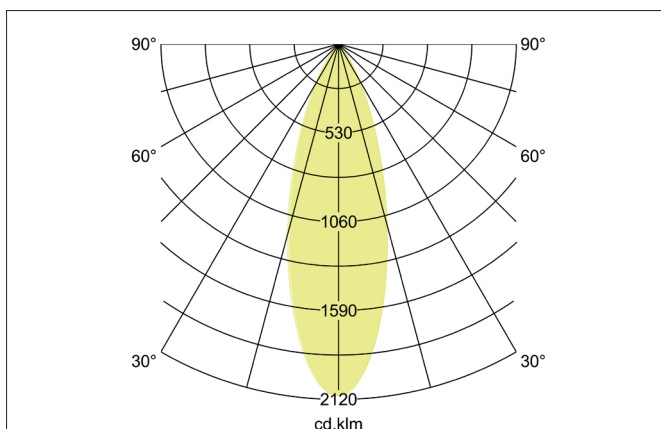
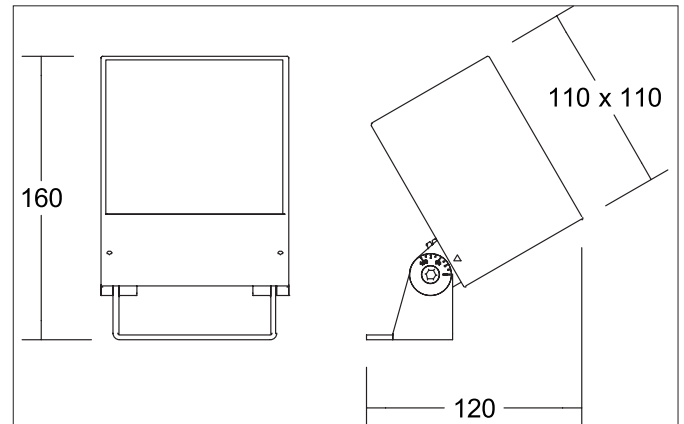


BLOKK LED surface-mounted spot BLOKK, IP65

Artikel-Nr. 60112103

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Quadratischer LED-Anbaustrahler, IP65, Leuchtenlänge 110 mm, Leuchtenbreite 110 mm, Höhe 160 mm Gewicht 1,674 kg, Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 1.600 lm, Bemessungsleistung 1 x 21 W, Leuchten-Lichtausbeute 76 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: graphit, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK06. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeich-

Article data	
Artikel-Nr.	60112103
GTIN	4251433925712
Series name	BLOKK
Kurzbeschreibung	LED surface-mounted spot BLOKK, IP65
Material	Aluminium / Glass
Colour	Graphite
Shape	square
Length	110 mm
Width	110 mm
Aufbauhöhe	160 mm
scope of delivery	Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage, on/off and 2,000 mm connecting cable
weight	1.674 kg
Length of the connection line	3,000 mm

BLOKK LED surface-mounted spot BLOKK, IP65

Artikel-Nr. 60112103


Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000K
Light colour	White
Luminous flux	1,600 lm
McAdam-Step	McAdam-Step 3
Colour rendering	CRI > 90
Beam angle	32 °

Operating technology of the luminaires	
System output	21 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	I
Degree of protection	IP65
Wire number	3
Control	on/off
Length of the connection line	3,000 mm
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Mounting technology	
Mounting method	Surface mounting
Place of installation	Floor-mounted
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	90°
Impact resistance	IK06
Material cover	Glass transparent

Packing data	
Gross weight	1.789 kg
Length of packaging	155 mm
Packaging width	150 mm
Packaging height	140 mm

Accessories	
	Artikel-Nr.: 81021000 Kurzbeschreibung: Erdspeer zu 60112... Abmessung: 225 mm
	Artikel-Nr.: 81022000 Kurzbeschreibung: Montagegurt zu 60112... Abmessung: 80 mm x 60 mm x 25 mm
	Artikel-Nr.: 81023000 Kurzbeschreibung: Bodenanker zu 60112... Abmessung: 172 mm