




Schraubklemmen

500/12 35 DS

Klemme, 12-polig, Isolierwerkstoff: PA 6, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 10,00 mm, Durchmesser Befestigungsloch: 3,5 mm, Drahtschutz (DS): ja, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24,0 A

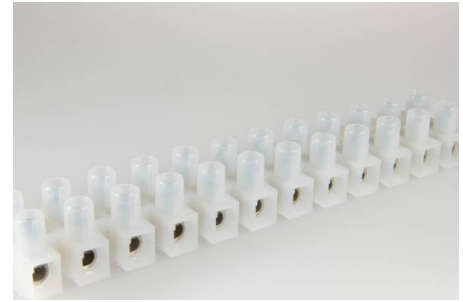

Bestellinformation

Artikelnummer	123312
Anwendungen	Beleuchtung, Installation, Elektrogeräte, Transformatoren
VPE	50
EAN	4028012100866

Ausführung

Ausführung	Klemme
Polzahl	12-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	natur
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Anschlussart	Schraub
Drahtschutz (DS)	ja

Technische Angaben

Nennspannung	450 V
Nennstrom	24,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt max.	2,5 mm ²
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	7.0-7.5 mm
Montage Kontaktschraube	0,8x4,0 / ⚡ 0,5 Nm
Durchmesser Befestigungsloch	3,5 mm
Rastermaß	10,00 mm
Approbation EN60998	500_EN60998_20070808_20160412_VDE_ENEC_40021791_web.pdf
Approbation UL	500_1000_19770222_20071007_UL_E63492_1-01_Description_wet

Zubehör

500/ 3 ZEL	196003
500/ 3 ZEL RZ	196103
ABK 405/ 2	193202
ABK 405/ 3	193203
ABK 405/ 4	193204
ABK 405/ 5	193205
ABK 405/ 6	193206
ABK 405/ 7	193207
ABK 405/ 8	193208
ABK 405/ 9	193209
ABK 405/10	193210
ABK 405/11	193211
ABK 405/12	193212
LCB 50/ 2 weiß	542152
LCB 50/ 3 weiß	542153
LCB 50/ 2 schwarz	542162
LCB 50/ 3 schwarz	542163