


DISPLAY D7 / D9

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen

Rettungszeichenleuchte mit abgerundeten Ecken aus langlebigen, recycelbaren Aluminiumprofilen, hochwertig eloxiert oder pulverbeschichtet nach Vorgabe. Geeignet für die Montage an Wänden, die Befestigung an Decke oder Ketten oder (mit Zubehör) an Doppel-Pendel und Ausleger. Gehäuse für Montage, Anschluss oder dem Einsetzen der Rettungszeichen ohne Werkzeuge zu öffnen, mit LEDs in Augenfreundlicher Lichtfarbe 4000K (840) Zusätzlicher Lichtaustritt für die Beleuchtung des Rettungsweges zur Reduzierung der erforderlichen Sicherheitsleuchten (In Lichtberechnung integrierbar). Komplett mit Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm² und einem 4 teiligen Satz Rettungszeichen zur ein oder zweiseitigen Fluchtweg-Kennzeichnung.



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Silber eloxiert
Option: Weiß (RAL9016)
Kunststoffteile: Polycarbonat
Piktogrammfolien: PET
Schutzart: IP43 (abgerundete Ecken)
Option: IP54 (abgerundete Ecken)
Schutzklasse: I
Zubehör (wählbar): Montagematerial für Wand, Decke, Kette
Rohr-Pendel, Ausleger
Maße (HxBxT): 280 x 525 x 84 mm Gehäuse D7 (EKW 52m)
335 x 660 x 84 mm Gehäuse D9 (EKW 62m)

Zentrale Versorgung



Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
Leuchtmittel: 12 * LED 0,5W / 6,0W
Anschlussleistung AC: max. 13,9VA
Anschlussleistung DC: max. 8,4W

Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
Temperaturbereich: +5°C bis +45°C
Leuchtmittel: 12 * LED 0,5W / 6,0W
Leistungsaufnahme: DS max. 15VA
M3E/FM3 3W BS max. 5,4VA
M3E/FM3 5W BS max. 7,2VA

Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BLF	BS	Option / Akku	Bestellcode	€
DISPLAY - Aluminium eloxiert, IP43, Deckenmontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC								
Rettungszeichenleuchte EKW 52m	24 * 0,25W	200cd/m2	N	100 %	200cd/m2		D700 D E220 6W4 20	
Rettungszeichenleuchte für LPS260 EKW 52m	24 * 0,25W	200cd/m2	J	40 %	>80cd/m2	BLF100%	D700 D CA220 6W4 20	
Rettungszeichenleuchte EKW 62m	36 * 0,17W	200cd/m2	N	100 %	200cd/m2		D900 D E220 6W4 20	
Rettungszeichenleuchte für LPS260 EKW 62m	36 * 0,17W	200cd/m2	J	40 %	>80cd/m2	BLF100%	D900 D CA220 6W4 20	
<i>Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B. ELC, SET10, Mu05, MSU etc.) = ersetze E220 mit C*220</i>								
DISPLAY - Aluminium eloxiert, IP43, Deckenmontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb								
Rettungszeichenleuchte AUTOTEST 3h EKW 52m	24 * 0,25W	200cd/m2	J	30 %	>80cd/m2	LiFePO4 3,2V 4,8Ah	D700 D M3E 3W4 20	
Rettungszeichenleuchte AUTOTEST 3h EKW 62m	36 * 0,17W	200cd/m2	J	30 %	>60cd/m2	LiFePO4 3,2V 4,8Ah	D900 D M3E 3W4 20	
<i>DLI Fernüberwachung = ersetze M3E mit M3E-DA</i>							Mehrpreis	
DISPLAY - Aluminium eloxiert, IP43, Universalmontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, für drahtlose Fernüberwachung RC250-Touch								
RZ-Leuchte EKW 52m, 3h Notbetrieb, für RC250	24 * 0,25W	200cd/m2	J	30 %	>80cd/m2	LiFePO4 3,2V 4,8Ah	D700 D FM3 3W4 20	
RZ-Leuchte EKW 62m, 3h Notbetrieb, für RC250	36 * 0,17W	200cd/m2	J	30 %	>60cd/m2	LiFePO4 3,2V 4,8Ah	D900 D FM3 3W4 20	
DISPLAY D7/D9 - Optionen								
Lichtleistung im Notbetrieb 5 Watt = ersetze 3W* durch 5W*			J	>70%	>160cd/m2	LiFePO4 3,2V 9,6Ah	Mehrpreis	
Lichtfarbe kaltweiß (>5500K) = ersetze *W4 mit *W5							Mehrpreis	
Gehäuse in IP54 = ersetze D70 mit D72 / D90 mit D92							Mehrpreis	
Gehäuse Pulver beschichtet (RAL9016) = ersetze D700 mit D701							Mehrpreis	
Gehäuse Pulver beschichtet (RAL9016) = ersetze D900 mit D901							Mehrpreis	
Wandblech anstelle Deckenbefestigung = ersetze D70*-D mit D70*-W							Mehrpreis	
Wandblech anstelle Deckenbefestigung = ersetze D90*-D mit D90*-W							Mehrpreis	

Maßzeichnung

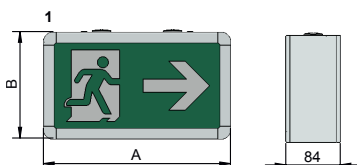

Baldachin Kettenmontage



Piktogramm-

Folien-Set:



1	A	B	C	D
D700	525	280	240	295
D900	650	335	240	295

Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.	€	Beschreibung	Bestell Nr.	€	Beschreibung	Bestell Nr.	€
D700 Schutzkorb (nur Wandanbau)	BSK-L4		D900 Schutzkorb (nur Wandanbau)	BSK-G5		Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	910010070	
D700 Wandblech zum Nachrüsten	899371010		D900 Wandblech zum Nachrüsten	899141010		Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	910010080	
D700 Piktogrammset 24	817710153		D900 Piktogrammset 24	817793002				
Baldachin seitliche und rückseitige Kabeinführungen, 2 Kettenösen	UB-K		D7/D9 Wandausleger silber	697052070				
			D7/D9 Wandausleger weiß	697052020				