

PRODUKTDATENBLATT

FX-QMS-G1 -TU16H12LS-300

SLIM Profile System | – Flex accessories



Anwendungsgebiete

- Gebäudeintegration, z.B. in Decken oder Wände
- Schrankbeleuchtung
- Voutenbeleuchtung
- Dekorative Beleuchtung
- Regal- und Möbelbeleuchtung

Produktvorteile


- Große Designfreiheit dank kompakter Maße
- Einfaches und schnelles Design-In
- Minimale Einbaumaße dank kompaktem Design
- Aluminiumprofil robust und korrosionsgeschützt dank Eloxierung
- Schnelle und einfache Installation

Produkteigenschaften

- Ideal für Beleuchtung bei beengten Einbauverhältnissen
- Einfach kombinierbar mit Abdeckungen für homogene Lichtverteilung
- Kombinierbar mit Linsen verschiedener Abstrahlwinkel
- Diffuse Abdeckung
- Clips for easy installation and maintenance
- Kompatibel mit Linearlight Flex





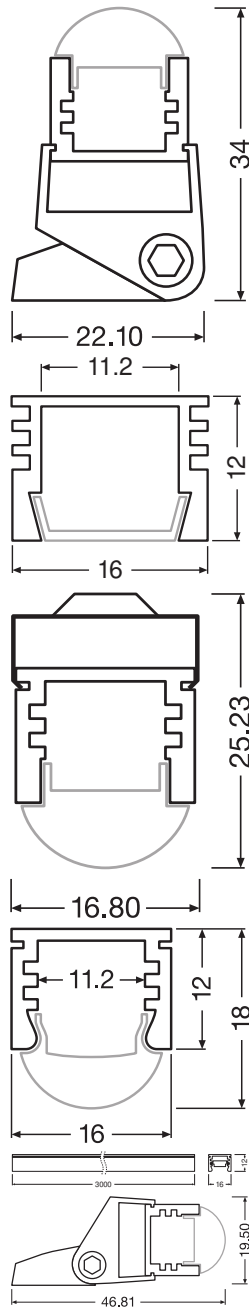



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Länge	3000 mm
Breite	16,0 mm
Höhe	12 mm
Produktgewicht	788,00 g

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	PRODUKTDATENBLATT
	CAD data
	LDT file (Eulumdat)
	zEulumdat (archived) - do not use
	zEulumdat (archived) - do not use
	zEulumdat (archived) - do not use
	zEulumdat (archived) - do not use
	Advertisements

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899449053	Versandschachtel 20	3,020 mm x 100 mm x 100 mm	16780.00 g	30.20 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.