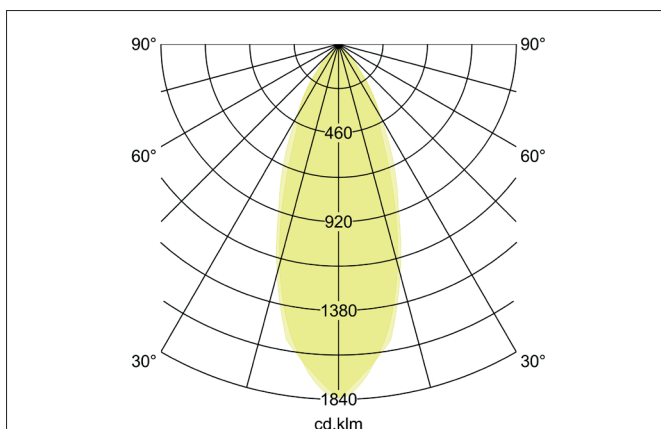
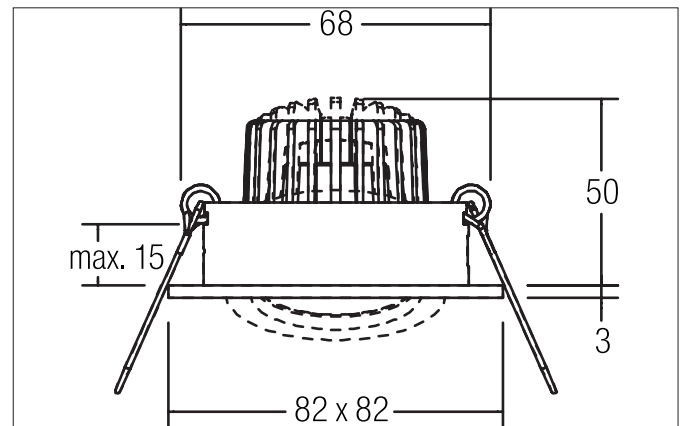


LED recessed spot

Artikel-Nr. 12374633

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Quadratischer LED-Einbaustrahler, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 50 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,150 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 290 lm, Bemessungsleistung 1 x 3 W, Leuchten-Lichtausbeute 97 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: champagner, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, sonstige dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	12374633
GTIN	4251433946663
Kurzbeschreibung	LED recessed spot
Material	Aluminium / Glas
Colour	Champagne
Type of surface	Glossy
Shape	square
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	50 mm
Length	82 mm
Width	82 mm
weight	0.150 kg

LED recessed spot
Artikel-Nr. 12374633Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	2700 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	290 lm
System efficiency	97 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	3 W
Voltage type	DC
Current	350 mA
Lamp	LED
Lamp holder	Plug&Play
Protection class	III
Degree of protection	IP20
Converter - possible luminaire 1 pc.	17666 17662 17613 17621 17663 17648
Control	Other
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	20°
Further references	No cover with thermal insulation material
Material cover	Glass transparent
Circlip	Without circlip

Packing data	
Gross weight	0.223 kg
Length of packaging	100 mm
Packaging width	100 mm
Packaging height	100 mm

LED recessed spot
Artikel-Nr. 12374633Licht.
Für Generationen.

Accessories	
	Artikel-Nr.: 17666000 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off Leistung: 1 - 5 W Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm
	Artikel-Nr.: 17662020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm
	Artikel-Nr.: 17613000 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 34 mm x 19 mm
	Artikel-Nr.: 17621020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, on/off Leistung: 1 - 21 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm
	Artikel-Nr.: 17663020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable Leistung: 2,8 - 7 W Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm
	Artikel-Nr.: 17648020 Kurzbeschreibung: LED converter 350 mA, trailing-edge phase dimmable Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm