




LED-Einbaustrahler, dimmbar  
**Artikel-Nr. 39262633**



|       |         |             |
|-------|---------|-------------|
| 1.0 m | 0.710.6 | 1369.2      |
| 2.0 m | 1.411.3 | 342.3       |
| 3.0 m | 2.111.9 | 152.1       |
| 4.0 m | 2.812.5 | 85.6        |
| 5.0 m | 3.513.1 | 54.8        |
|       | Ø (m)   | E0(0°) [lx] |

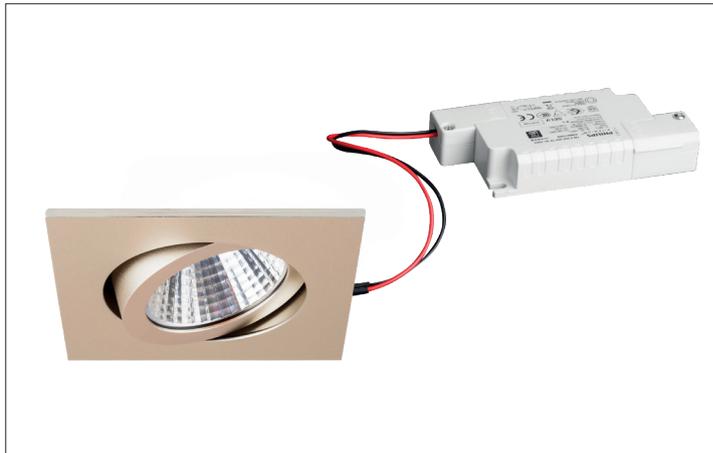

LED-Einbaustrahler, dimmbar, champagner, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 740lm, Farbtemperatur: 2700K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt, .

|                    |                  |   |
|--------------------|------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>39262633</b>  | <b>Anwendungsbereiche</b>                                   |
| <b>Preis</b>       | 85,90 €          | HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GASTRONOMIE |
| <b>Stand:</b>      | 19.03.2020 19:31 |   |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Lichtfarbe                          | 2700 K                 |
| Farbe                               | champagner             |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °                   |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk |                        |
| Material                            | Aluminium / Kunststoff |
| Leistung                            | 7 W                    |
| Leuchtmittel                        | LED                    |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80               |
| Art der Dimmung                     | Phasenabschnitt        |
| Einbaudurchmesser                   | 68 mm                  |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Einbautiefe                  | 38 mm             |
| Spannung                     | 230V AC 50Hz      |
| Lichtstrom                   | 740 lm            |
| Schutzart                    | IP20              |
| Schutzklasse                 | II                |
| Verstellbarkeit              | schwenkbar        |
| Energieeffizienzklasse       | A++ bis A         |
| Breite                       | 82 mm             |
| Schwenkwinkel                | 30 °              |
| Schaltungsart sekundärseitig | Parallelschaltung |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).