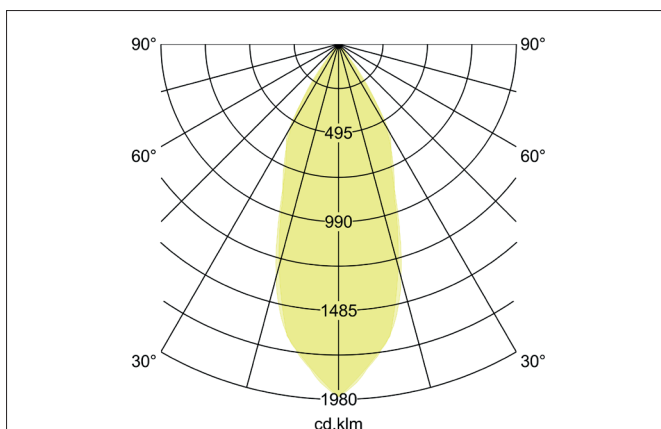
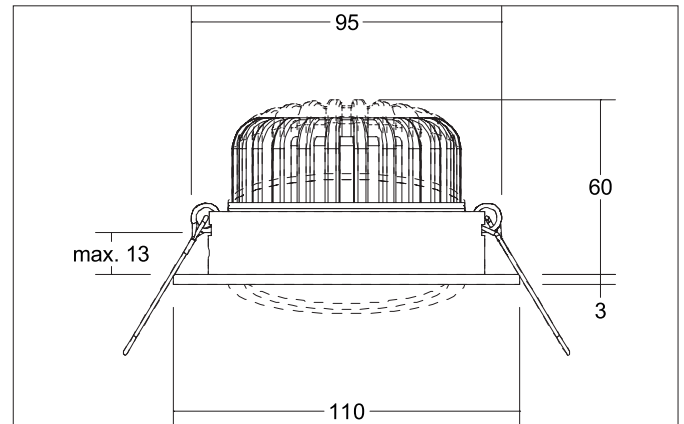


**LED recessed spot set, phase dimmable**

Artikel-Nr. 39395084

Licht.  
Für Generationen.**Tender**

Rundes LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, Deckenausschnitt Ø 95 mm, Einbautiefe 60 mm, Außendurchmesser 110 mm, Gewicht 0,230 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 1.280 lm, Bemessungsleistung 1 x 12 W, Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: schwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

| Article data       |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 39395084                              |
| GTIN               | 4251433947431                         |
| Kurzbeschreibung   | LED recessed spot set, phase dimmable |
| Material           | Aluminium / Glass                     |
| Colour             | Black                                 |
| Shape              | round                                 |
| Outer diameter     | 110 mm                                |
| Built-in diameter  | 95 mm                                 |
| Installation depth | 60 mm                                 |
| weight             | 0.230 kg                              |

**LED recessed spot set, phase dimmable**

Artikel-Nr. 39395084

Licht.  
Für Generationen.

| Lighting technology |            |
|---------------------|------------|
| Colour temperature  | 4000 K     |
| Light colour        | White      |
| Luminous flux       | 1,280 lm   |
| System efficiency   | 107 lm/W   |
| Colour rendering    | CRI > 80   |
| Reflector           | High-gloss |
| Beam angle          | 38 °       |
| Light sharing       | Symmetric  |

| Operating technology of the luminaires |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| System output                          | 12 W                |
| Voltage type                           | AC                  |
| AC nominal voltage max                 | 230 V               |
| Frequenz max.                          | 50 Hz               |
| Lamp                                   | LED                 |
| Protection class                       | II                  |
| Degree of protection                   | IP20                |
| Control                                | Trailing-edge phase |
| Leuchtmittelwechsel möglich            | ja                  |

| Operating technology of driver |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Control                        | Trailing-edge phase |

| Mounting technology |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Adjustability       | Pivoted                                                   |
| Swivel angle        | 15°                                                       |
| Further references  | No mounting box No cover with thermal insulation material |

| Packing data        |         |
|---------------------|---------|
| Gross weight        | 0.28 kg |
| Length of packaging | 140 mm  |
| Packaging width     | 110 mm  |
| Packaging height    | 120 mm  |