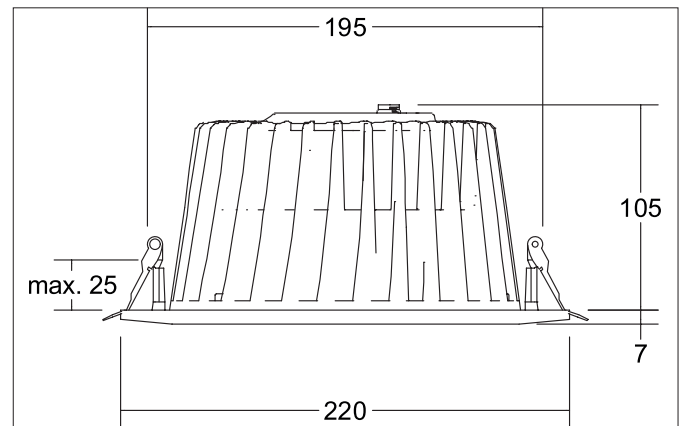


LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 41554073

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Rundes LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 195 mm, Einbautiefe 110 mm, Außendurchmesser 220 mm, Gewicht 1,643 kg, Reflektor weiß mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 3.650 lm, UGR < 19, Bemessungsleistung 1 x 36,3 W Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, DALI dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	41554073
GTIN	4251433939290
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar
Material	Aluminium / Glass / Plastic
Shape	round
Outer diameter	220 mm
Built-in diameter	195 mm
Installation depth	110 mm
scope of delivery	Incl. converter for connection to 230 V mains voltage, DALI-2 dimmable and connection box
weight	1.643 kg

LED-Einbaudownlight, DALI dimmbar

Artikel-Nr. 41554073

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	3,650 lm
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	Glossy
Reflektorfarbe	white
Beam angle	45 °
Glare evaluation	UGR < 19
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	36.3 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP20
dimmable	Yes
Control	DALI
Leuchtmittelwechsel möglich	ja
Rated life time L70/B50 at 25 °C	50000 h

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Not adjustable
Further references	No cover with thermal insulation material
Material cover	Glass transparent
Suitable for through-wiring	Yes

Packing data	
Gross weight	1.987 kg
Length of packaging	320 mm
Packaging width	245 mm
Packaging height	155 mm