

BREMERHAVEN LED m1200, VHT

3640 lm, PC Tropol® (bruchsicher), breitstrahlend

Artikelnummer: 597 480 44 84

LED

IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 1m CE IK 09 PC

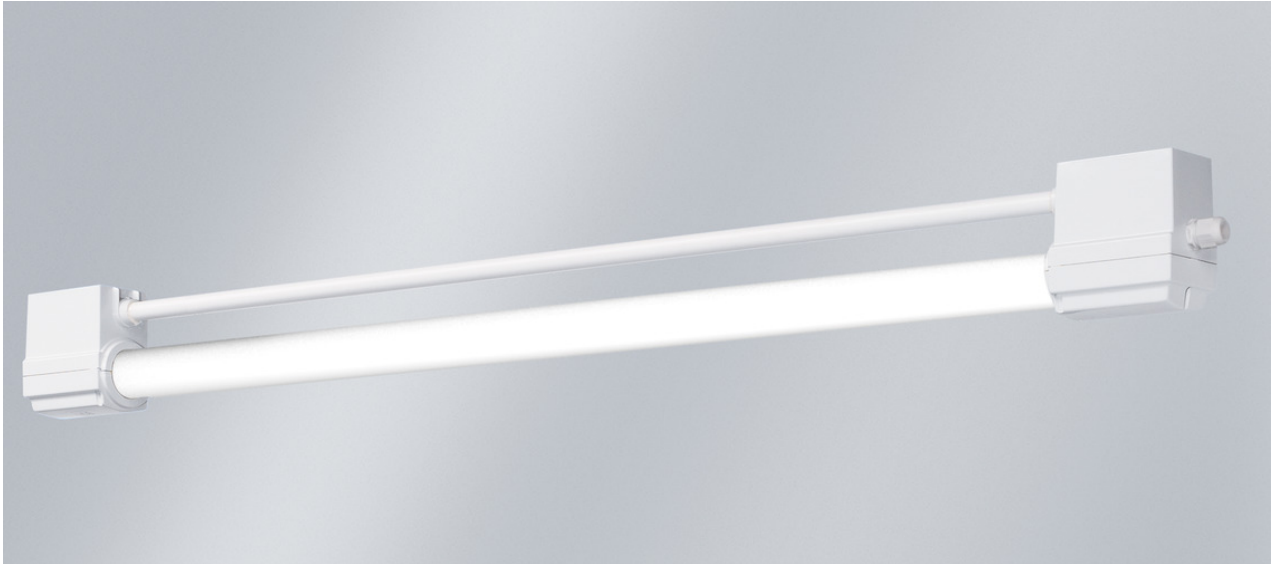


Abb. ggf. abweichend

 breitstrahlend

ABMESSUNGEN

L	B	H	a	max. Gewicht
1432 mm	77 mm	129 mm	1005 mm	2,7 kg

BESCHREIBUNG

Kunststoffleuchte mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Anwendungen mit anspruchsvollen Umgebungsverhältnissen. Geeignet für Produktionsstätte und Zulieferbetriebe der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Witterungsbeständiges Leuchtengehäuse aus duroplastischem Kunststoff. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 66, IP 67 und IP 68, 1m. Lampen- und Geräteraum thermisch getrennt. Kurzes Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilen Silikon-/Synthese-Kautschuk. Lampenschutzrohr 38 mm aus PC Tropol® (bruchsicher). Leuchte montage- und anschlussfertig. Zwei stirnseitige Kabeleinführungen M20. Einzelmontage oder Lichtbandmontage (nur bei HT-Variante). Deckenbefestigung durch zwei Bügelschellen aus Kunststoff, variabler Befestigungsabstand.

Typ 2: VHT-Ausführung

Betriebsgerät 230 V AC/DC in separatem Kunststoffgehäuse (Betriebsgerät separat bestellen). Bauseitige wärmebeständige Anschlussleitung maximale Länge von 100 m.

Externes Betriebsgerät separat bestellen

LED-Betriebsgerät (Ta max. 60 °C): 597186

BREMERHAVEN LED m1200, VHT

3640 lm, PC Tropol® (bruchsicher), breitstrahlend


Artikelnummer: 597 480 44 84

MERKMALE

Ausführung	m1200, VHT	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lampe	LED	Systemleistung	26 W
Lampenlebensdauer	L80 B50 > 50.000 h bei +90°C	Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +90°C	Fassung	sonstige
Anzahl Lampen	1-lampig	Lampenlichtstrom	3640 lm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Schutzklasse	II
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP)	IP66, IP67, IP68 1m, IP65
Werkstoff / Abdeckung	PC Tropol® (bruchsicher)	UGR Wert (4H8H)*	25
Abdeckung	Lampenschutzrohr	Betriebsgerät	elektronisches Betriebsgerät Industrie, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
Lichtverteilung	breitstrahlend	Durchgangsverdrahtung	ohne
Herstellergarantie	5 Jahre	Schlagfestigkeit	IK09
Anschlussart	Kabelverschraubung M20	Montageart	Deckenmontage, Pendelabhängung, Anbau, Einzelmontage, Wandmontage, Lichtbandmontage

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME



LOR: 95,5%