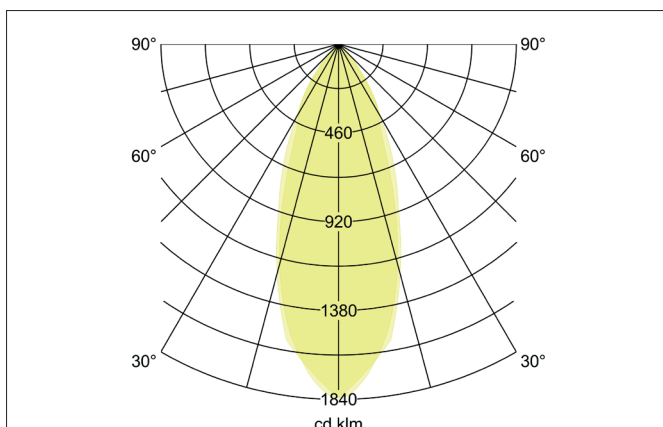
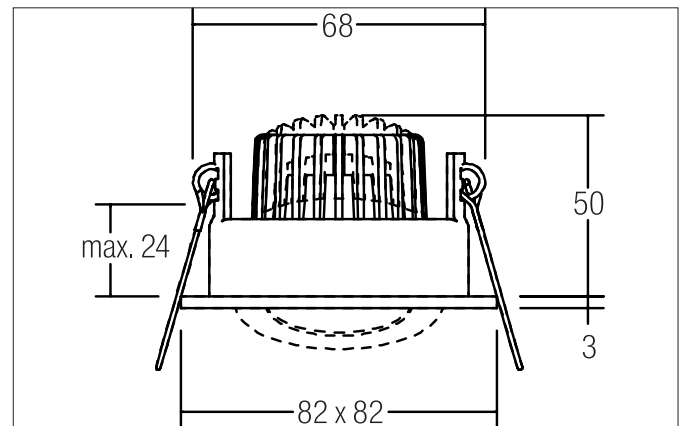


LED recessed spot set, IP65, dimmable

Artikel-Nr. 39355083

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Quadratisches LED-Einbaustrahler set, IP65, Phasenabschnitt dimmbar, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 50 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,219 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Kunststoff transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 650 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Leuchten-Lichtausbeute 108 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Kunststoff, Farbe: schwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	39355083
GTIN	4251433939115
Kurzbeschreibung	LED recessed spot set, IP65, dimmable
Material	Aluminium / Steel / Silicone rubber / Plastic
Colour	Black
Type of surface	Glossy
Shape	square
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	50 mm
Length	82 mm
Width	82 mm
weight	0.219 kg

LED recessed spot set, IP65, dimmable

Artikel-Nr. 39355083

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	650 lm
System efficiency	108 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	6 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP65
Control	Trailing-edge phase
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Operating technology of driver	
Control	Trailing-edge phase

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	30 °
Further references	No cover with thermal insulation material
Material cover	Plastic, transparent

Packing data	
Gross weight	0.269 kg
Length of packaging	100 mm
Packaging width	100 mm
Packaging height	100 mm