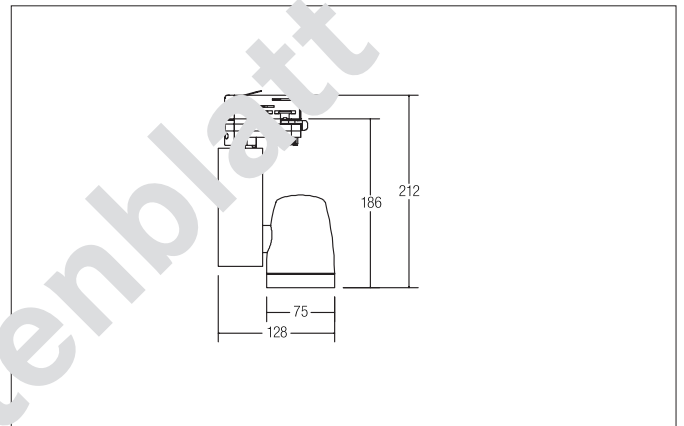


LED-Schienenstrahler

Artikel-Nr. 12019073

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Schienenstrahler, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Inkl. Betriebsgerät, schaltbar.

Leuchte mit Euroadapter für Standard-3-Phasen-Schienen, Wärmeableitung passiv (ohne Lüfter), Gewicht: 0,65 kg. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 840lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikeldaten	
Name	LED-Schienenstrahler
Material	Aluminium
Farbe	weiß
Form	rund
Breite	130 mm
Höhe	155 mm
Nettogewicht	0,700 kg

Lichttechnik	
Lichtfarbe	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	840 lm
Systemeffizienz	70 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	38 °

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die möglich Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Stand 21.07.2021 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen.

LED-Schienenstrahler

Artikel-Nr. 12019073

Licht.
Für Generationen.

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	12 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max	220,00 V
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Schwenkwinkel	270°
Drehwinkel	180°
Kopfverstellwinkel	18°
Geeignet fuer Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,23 kg
Nettogewicht	0,700 kg
Breite Verpackung	160 mm
Höhe Verpackung	110 mm
Länge Verpackung	260 mm

Lieferbares Zubehör	
---------------------	--

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die möglich Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Stand 21.07.2021 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen.