

ZUG LED m1200


6270 lm, PC Tropol® (bruchsicher), raumstrahlend

Artikelnummer: 775 480 34 84 - E - MC9

LED



Abb. ggf. abweichend

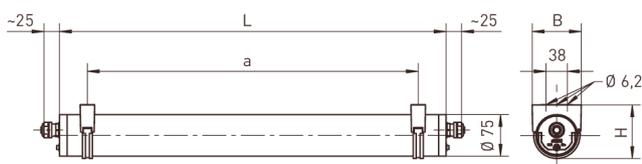

XARA® (optional)

raumstrahlend

LICHT AUF DEN PUNKT

ABMESSUNGEN

L	B	H	a	max. Gewicht
1410 mm	88 mm	97 mm	1310 mm	4,0 kg

BESCHREIBUNG

Rohrleuchte mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Anwendungen, in Arbeitsgruben für Instandhaltungs- und Reparaturbetriebe sowie im dekorativen Innen- und Außenbereich. Leuchtenrohr (Ø 75 mm) aus Kunststoff mit zwei Schnellverschlüssen und Sicherungen gegen unbefugtes Öffnen. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65, IP 66 und IP 67. Druckwasserdicht bis 20 m, gemäß Schutzart IP 68, 20 m. Aufgrund der hohen Schutzart IP 69K geeignet für intensive Reinigungsprozesse mit Hochdruckreinigern. Leuchtenrohr aus PMMA Transopal® (schlagzäh) oder PC Tropol® (bruchsicher), homogen ausgeleuchtet. Leuchte montage- und anschlussfertig. Je eine Kabelverschraubung M20 stirnseitig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC. Einzel- oder Lichtbandmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch zwei Befestigungsschellen aus Edelstahl/ Kunststoff schwarz/ transparent, variabler Befestigungsabstand, inkl. Sicherungen gegen unbefugtes Öffnen.

1. Standardausführung: Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC, optional notlichtfähig. 2 kV Transientenfilter.

ZUG LED m1200

6270 lm, PC Tropol® (bruchsicher), raumstrahlend


Artikelnummer: 775 480 34 84 - E - MC9

MERKMALE

Ausführung	m1200	Systemleistung	36 W
Lampe	LED	Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +40°C	Fassung	sonstige
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C	Lampenlichtstrom	6270 lm
Anzahl Lampen	1-lampig	Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP65, IP66, IP67, IP68 20m, IP69K
Gehäusefarbe	ohne	UGR Wert (4H8H)*	25
Werkstoff / Abdeckung	PC Tropol® (bruchsicher)	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC
Lichtverteilung	raumstrahlend	Durchgangsverdrahtung	4 x 1,5 mm ²
Herstellergarantie	5 Jahre	Schlagfestigkeit	IK10
ENEC / VDE	Ja / Ja	Montageart	Seilabhängung, Spannseilaufhängung, Deckenmontage, Wandmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage
EL (Emergency Lighting)	optional		

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielsberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME

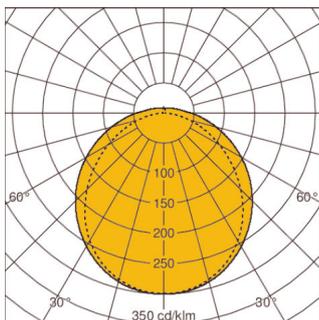

LOR: 96,3%