

# Produktdatenblatt

## ST 111 LONGLIFE

Starter für Einzelschaltung an 230 V AC



- Produkteigenschaften- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20 ... +80 °C




## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Nennleistung	65,00 W
Netzfrequenz	50...60 Hz

### Abmessungen & Gewicht



Länge	40,3 mm
Produktgewicht	6,58 g
Durchmesser	21,5 mm

### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Nicht geeignet für L 70 W/Starter sind in zwei verschiedenen Designs mit identischen technischen Eigenschaften erhältlich
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja


### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

### Klassifikationen

Bestellnummer	ST 111
---------------	--------

## Produktdatenblatt

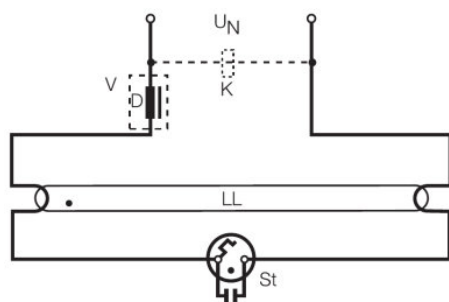

SINGLE CIRCUIT

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300270166	ST 111 LONGLIFE	Versandschachtel 1200 Stück Unverpackt	400 mm x 235 mm x 325 mm	30.55 dm <sup>3</sup>	8086.00 g
4050300854045	ST 111 LONGLIFE	Versandschachtel 400 Stück Unverpackt	227 mm x 179 mm x 227 mm	9.22 dm <sup>3</sup>	2748.83 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

# OSRAM

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany