


LED-Wandeinbauleuchte, IP65

Artikel-Nr. 60211183

Licht.
Für Generationen.

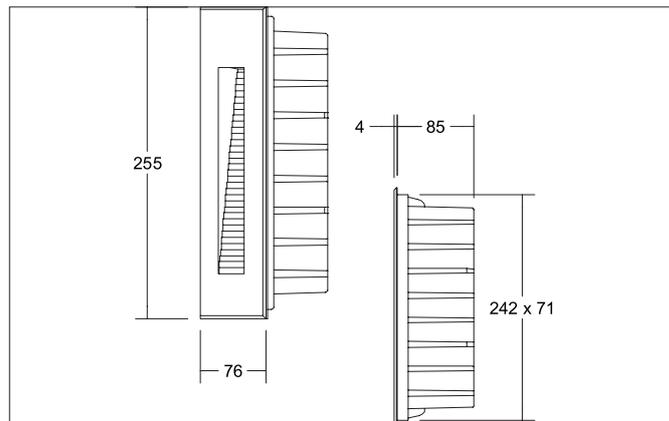

Ausschreibungstext

Rechteckige LED-Wandeinbauleuchte, IP65, Deckenausschnitt Einbautiefe 85 mm, Gewicht 0,837 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 180 lm, Bemessungsleistung 1 x 4 W Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65. Zum direkten Anschluss an Netzspannung, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	60211183
GTIN	4251433928331
Kurzbeschreibung	LED-Wandeinbauleuchte, IP65
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rechteckig
Einbaubreite	71 mm
Einbautiefe	85 mm
Breite	76 mm
Aufbauhöhe	255 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und Wandeinbaugeschäuse
Nettogewicht	0,837 kg

LED-Wandeinbauleuchte, IP65

Artikel-Nr. 60211183

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	180 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	matt
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	4 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,001 kg
Länge Verpackung	280 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	90 mm