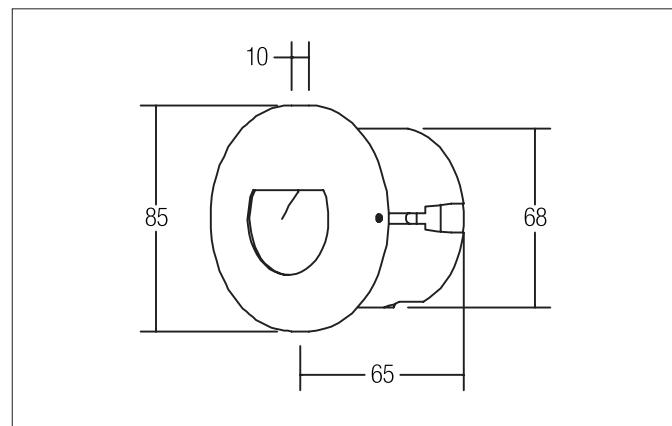


**LED-Wandeinbauleuchte**

Artikel-Nr. 10128203

Licht.

Für Generationen.

**Ausschreibungstext**

LED-Wandeinbauleuchte, edelstahl, rund. Einbaumontage, Wandmontage. Inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar,  
und Hohlwand-Montagedose Ø DA: 68 mm / Einbautiefe: 65 mm. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 1.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 40lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel:

<b>Artikeldaten</b>	
Artikel-Nr.	10128203
GTIN	4250047767633
Kurzbeschreibung	LED-Wandeinbauleuchte
Material	Edelstahl / Aluminium / Kunststoff
Farbe	edelstahl
Form	rund
Außendurchmesser	85 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	65 mm
Nettогewicht	0,230 kg

Stand 10.12.2021 Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.

Irrtümer vorbehalten.

Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/)

**LED-Wandeinbauleuchte**

Artikel-Nr. 10128203

Licht.

Für Generationen.

<b>Lichttechnik</b>	
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom	40 lm
Systemeffizienz	33 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	glänzend
Abstrahlwinkel	90 °
Lichtverteilung	symmetrisch

<b>Betriebstechnik Leuchten</b>	
Systemleistung	1,2 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

<b>Betriebstechnik Betriebsgeräte</b>	
Ansteuerung	schaltbar

<b>Montagetechnik</b>	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff der Abdeckung	sonstige

<b>Logistische Daten</b>	
Bruttogewicht	0,43 kg
Länge Verpackung	95 mm
Breite Verpackung	75 mm
Höhe Verpackung	95 mm

Stand 10.12.2021 Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.

Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen.

Irrtümer vorbehalten.

Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/)