Swiss Garde 360 DALI Präsenz Master A-Comfort

Adressierbarer 4-Zonen DALI-Melder mit integrierter DALI-Spannungsversorgung für Deckenmontage

PIR | IP54 | DALI | 1x | Cut-off

Master-Präsenzmelder mit erhöhter Reichweite für DALI-Systeme (adressierbar). Konstantlichtregelung bis zu 3 Zonen, 2 sekundäre Zonen (ON/OFF), multifunktionales potentialfreies Relais. Schnellste Inbetriebnahme über App oder Fernbedienung, kein DALI-Programmiergerät notwendig. Bereichserweiterung mit max. 10 Slave-Melder. Slave-Melder werden automatisch erkannt.

Reichweite

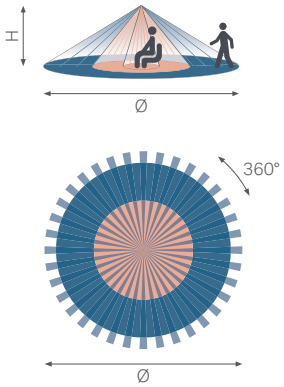

H	Ø	Ø
2 m	4,0 m	16 m
2,5 m	5,0 m	20 m
3,0 m	6,0 m	24 m
3,5 m	6,0 m	24 m

Masse

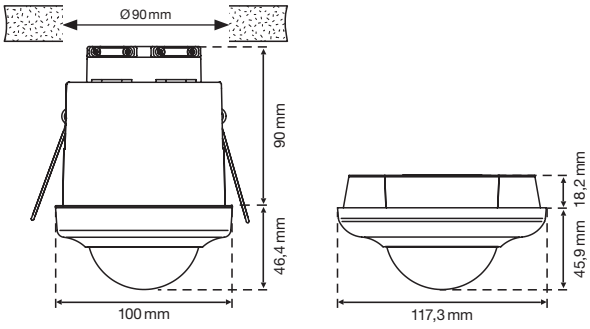

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	3 505100 417507	Swiss Garde 360 DALI Präsenz Master A-Comfort 24 m	weiss	41750
	3 505100 417514	Swiss Garde 360 DALI Präsenz Master A-Comfort AP 24 m	weiss	41751

Zublin
Engineered Illumination

41750_41751_Swiss_Garde_360_DALI_Praesenz_Master_A-Comfort_DS_DE_6-2017

Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
DALI-Netzteil	200 mA
Schaltleistung	2300 W / 10 A ohmisch (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A induktiv (cos φ 0,5) LED 350 W
Montagehöhe	2 bis 3,5 m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Präsenz: Ø 6 m, Bewegung: Ø 24 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	100 bis 2000 lx
Zeitregler	5 min bis ∞
Externer Taster	ON/OFF/Dim
Temperaturbereich	-5 bis +50 °C

Anschlussschema

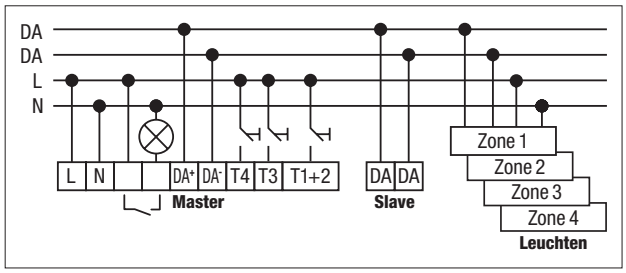

Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	3 505100 417521	Swiss Garde 360 DALI Präsenz Slave A-Comfort 24 m	weiss	41752
	3 505100 417538	Swiss Garde 360 DALI Präsenz Slave A-Comfort AP 24 m	weiss	41753
	3 505100 253235	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323
	3 505100 419341	P-IR Fernbedienung für DALI, adressierbar	grau	41934
	3 505100 000976	Dämmerungsschalter PC 24	grau	7520
	3 505100 700203	Tasterschnittstelle 4x BI DALI	grau	70020
	3 505100 709800	DALI Relais Modul	grau	70980
	3 505100 033318	Schutzgitter	weiss	3331

ab Mai 2017