
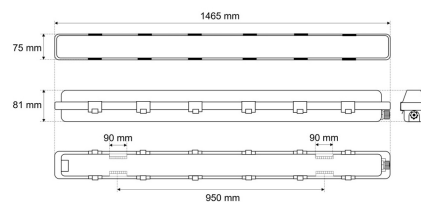


Datenblatt

WNLE14 9366PC.8784DAX

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte ECO, 1465 mm, DALI, INOX, IP66

FRISCH-Licht®
Technische LED-Beleuchtung

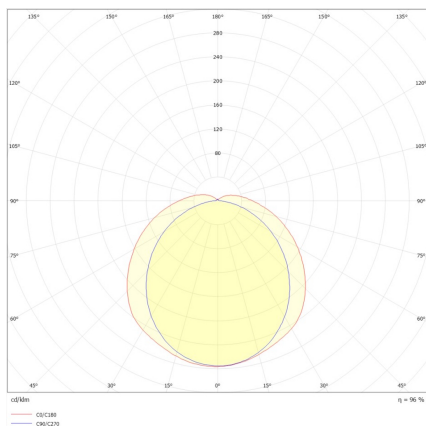

Systembild



Leuchtendaten

Elektrotechnik

Spannung	AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Elektrische Ausführung	DALI2
Bemessungsleistung	bis 60 W
Lichtausbeute	145 lm/W

Leuchtmittel / Lichttechnik

Bemessungslichtstrom	bis 8700 lm
Lichtfarbe / Farbtemperatur	840 (neutralweiß) / 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
LED-Lebensdauer	L ₈₀ /B ₁₀ (T _a 25 °C) 70.000 Stunden
Photobiologische Klasse	I
Lichtverteilung	direkt 89%, indirekt 11%
Abstrahlwinkel	direkt 120°

Werkstoffe / Maße / Gewichte

Gehäusematerial / -farbe	Polycarbonat (PC) Inkl. 7 x 1,5 mm ² Durchgangsverdrahtung und inkl. Stecker und Kupplung. Schnellmontage., grau ähnlich RAL 7047
Abdeckung	Polycarbonat opal
Maße	L 1465 mm; B 76 mm; H 81 mm;
Gewicht	1,420 kg

Prüfungen / Einsatzbedingungen

Montageart	Aufbau
Schutzart	IP66
Schutzklasse	I
Stoßfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur T _a	-25 bis +40

Ausschreibungstext

WNLE14 9366PC8784DAX

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte ECO, DALI, INOX, IP66, L 1465 x B 76 mm
DALI über DIP Schalter einstellbar, Einstellung 4-stufig, 200 mA - 350 mA, bis 60 Watt, bis 8.700 Lumen, Werkseinstellung 350 mA, Lichtausbeute bis 145 Lumen / Watt, Lichtfarbe 840, 4000 Kelvin, CRI>80, Lebensdauer L80/B10 (T_a 25 °C) 70.000 Stunden. schlagfeste Abdeckung und Gehäuse hellgrau ähnlich RAL 7047 aus Polycarbonat, INOX-Verschlüsse, deckenseitig drei zusätzliche Ausbrechöffnungen für Netzzu- und -weiterleitung, inkl. zwei seitlich montierter Kabelverschraubungen, einseitig mit Verschlussstopfen zur Erhaltung der Schutzart bei Einzelmontage, Durchgangsverdrahtung 7 x 1,5 mm², variabler Befestigungssatz und Kettenaufhänger im Lieferumfang enthalten. Zubehör: Seilabhängung oder Tragschiene bitte separat bestellen.
Lichtverteilung direkt/indirekt 89% / 11%, Abstrahlwinkel 120°, Schutzklasse I, Schutzart IP66, Stoßfestigkeit IK08. Länge 1465 mm, Breite 76 mm, Höhe 81 mm, Gewicht 1,420kg, D-Kennzeichnung, Umgebungstemperatur T_a -20 °C bis +40 °C. Inkl. LED-Treiber (AC/DC, Nottlichttauglich) ENEC geprüft.

Fabrikat: FRISCH-Licht®
Typ: WNLE14 9366PC.8784DAX

Optional

Multipower, Bewegungsmelder, Durchgangsverdrahtung, Wandbefestigung, Schutzgitter, Seilabhängung, Tragschiene