LED-Hallen-Lichtband

REDOX

IP66

Staub + Nässe + Kälte

Made in Germany

WASCO
LED-Hallen-Lichtband

Einfacher kann man schwierige Umgebungen mit LED nicht ausleuchten



Kühlager



Lebensmittelverpackung

Kühlhaus



Holzverarbeitung

LED-Hallen-Lichtband

REDOX

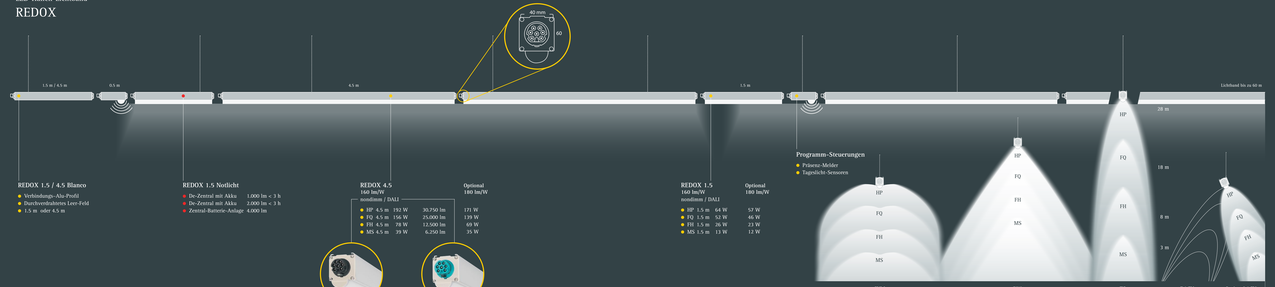

REDOX 1.5 / 4.5 Blanco
- Verbindungs-Alu-Profil
- Durchverbindbares Leer-Feld
- 1.5 m oder 4.5 m

REDOX 1.5 Notlicht
- De-Zentral mit Akku 1.000 lm < 3 h
- De-Zentral mit Akku 1.000 lm < 3 h
- Zentral-Batterie-Anlage 4.000 lm

REDOX 4.5
160 lm/W

nondimm / DALI			Optional 180 lm/W	
HP 4.5 m	192 W	30.750 lm	171 W	
FQ 4.5 m	156 W	25.000 lm	139 W	
FH 4.5 m	78 W	12.500 lm	69 W	
MS 4.5 m	39 W	6.250 lm	35 W	

REDOX 1.5
160 lm/W

nondimm / DALI		Optional 180 lm/W	
HP 1.5 m	64 W	57 W	
FQ 1.5 m	52 W	46 W	
FH 1.5 m	26 W	23 W	
MS 1.5 m	13 W	12 W	

nondimm	Optional	Energieeffizienzklasse	Optional	Optional		Standsicherheit										
7 poligen	14 poligen	160	180	+ 45 °C	+ 45 °C	IP66				IK08		HACCP			100.000	5
DALI + Taste-Dimm 0 – 100 %	DALI + Taste-Dimm 0 – 100 %	Lumen / Watt	Lumen / Watt	– 25 °C	– 40 °C	Schutz gegen starkes Strahlwasser				5,0 Joule IEC 62262 / EN 50102	Ballwurfsicher gemäß DIN VDE 0710-13	IFS BRC Geeignet für HACCP-zertifizierte Unternehmen ISO Nr. 852/2004	Optional Tunable White: 2700 – 6500 K Human Centric Lighting HCL	Jahre LED Garantie	Stunden	

Normen-Hinweis: Die Angaben zur Energieeffizienzklasse beziehen sich auf die Verordnung (EU) 2019/2015 und die Verordnung (EU) 2019/2020 für ungerichtete Beleuchtungszwecke für erhöhte Strahlbelastung.

Qualitätssystem gemäß ISO 9000

EU-Verordnung 765/2008

Lichtfarben

Licht-Management-Systeme



Zubehör

REDOX-Anschluss
- PG-Buchse – Eingang IP66 pro Lichtband 1
- Verschlusskappe IP66 pro Lichtband 1
- Befestigungs-Set pro Leuchte 1

Optional
- Anschlusskette 2 m
- Verbindungskettung 0,5 / 1 / 2 m
- PG-Stecker – Ausgang

Befestigungs-Sets

WASCO
LED-Hallen-Lichtband

WASCO GmbH · Hansestraße 19a · D-36520 Lippstadt-Schorlemer
Telefon +49 (0) 4934 495730-0 · Fax +49 (0) 4934 495730-40
E-Mail: info@wasco.eu · www.wasco.eu

WASCO
LED-Hallen-Lichtband

© 11/2022 V1
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der WASCO GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Lieferung vorbehalten. Alle Angaben in Millimeter und Kilogramm. Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.