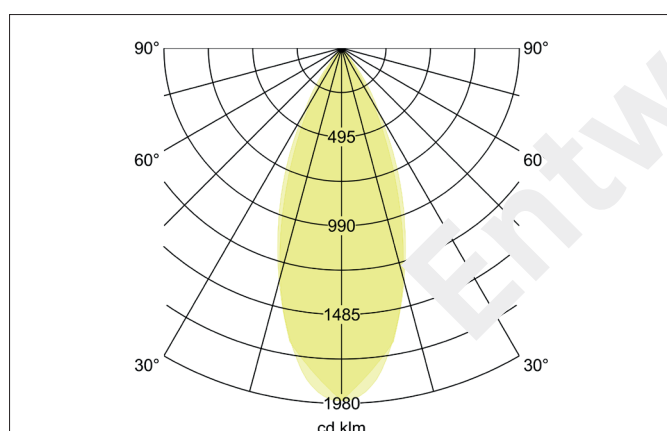
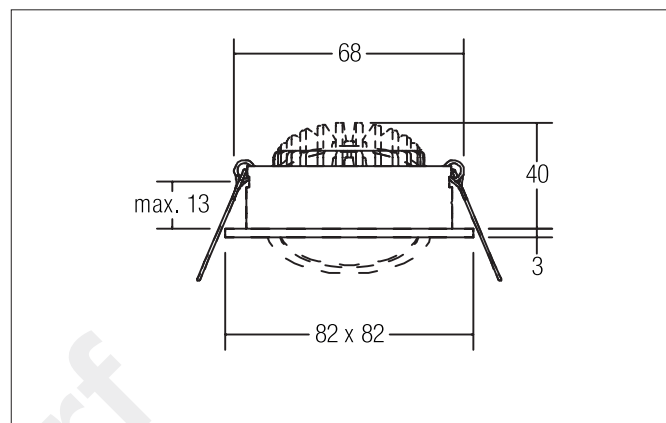


LED-Einbaustrahler

Artikel-Nr. 12252633

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

LED-Einbaustrahler, champagner matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 290lm, Farbtemperatur: 2.700 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12252633
GTIN	4250047796312
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahler
Material	Aluminium
Farbe	champagner
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	quadratisch
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	40 mm
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Nettogewicht	0,130 kg

LED-Einbaustrahler
 Artikel-Nr. 12252633

 Licht.
 Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	290 lm
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	38 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	3 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Ausführung	Plug&Play
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
mögliche Konverter pro 1 Stk. Leuchte	17666 17662 17663 17621 17663 17648
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	Schwenkbar
Schwenkwinkel	30°
Prüfzeichen	MM
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,15 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	43 mm
Höhe Verpackung	100 mm

LED-Einbaustrahler
Artikel-Nr. 12252633

Licht.
Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 17666000 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 5 W Abmessung: 52 mm x 30 mm x 23 mm
	Artikel-Nr.: 17662020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 7,2 W Abmessung: 68 mm x 35 mm x 21 mm
	Artikel-Nr.: 17613000 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 15 W Abmessung: 115 mm x 50 mm x 19 mm
	Artikel-Nr.: 17621000 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, schaltbar Leistung: 1 - 11 W Abmessung: 128 mm x 50 mm x 13 mm
	Artikel-Nr.: 17663020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 2,8 - 7 W Abmessung: 110 mm x 50 mm x 19 mm
	Artikel-Nr.: 17648020 Kurzbeschreibung: LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar Leistung: 0,7 - 17 W Abmessung: 166 mm x 46 mm x 34 mm